

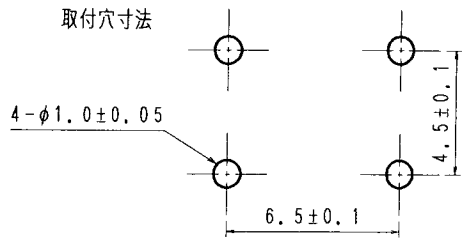
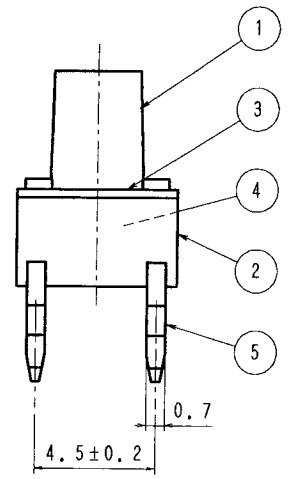
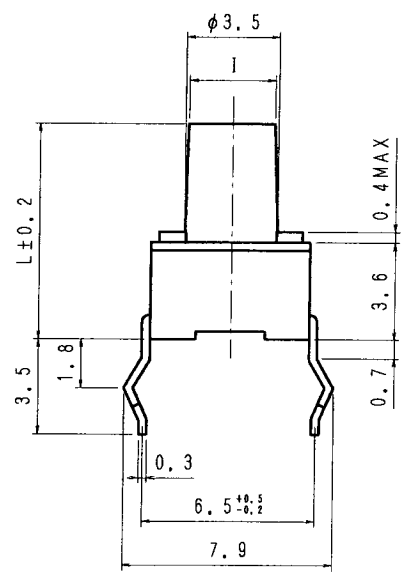


品番 No.	品名 PARTS NAME	材質 MATERIAL	表面処理 FINISH	個数 QTY
1	ボタン	ポリアセタール		1
2	ケース	ポリアミド	(黒)	1
3	カバー	PET		1
4	接点	りん青銅+AgCdo		1
5	端子	黄銅	Ag-P	1

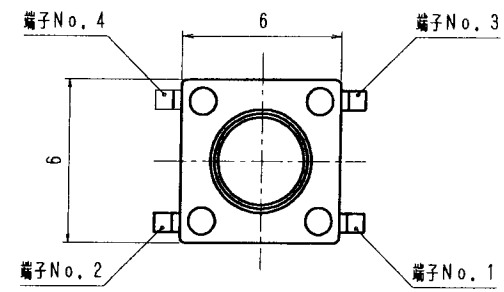

[仕様]

- 1. 定格 DC12V50mA
- 2. 回路 単極単投 モーメントリ-



- 3. 電気的性能
 - 3-1 接触抵抗 100mΩ以下
 - 3-2 絶縁抵抗 DC100Vにて、100MΩ以上
 - 3-3 耐電圧 AC250Vにて1分間異常のない事
 - 3-4 寿命 定格負荷にて、100,000回以上
- 4. 機械的特性
 - 4-1 作動力 $1.6 \pm 0.5N$ ($160 \pm 50g$)
 - 4-2 ストローク $0.25 \pm 0.1mm$
- 5. 使用温度範囲 $-20^{\circ}C \sim +70^{\circ}C$
- 6. 図番一覧

MODEL	L寸法	I寸法	ボタン色
SDTJ-1230	4.30	3.50	黒
SDTJ-1230A	5.00	3.50	黒
SDTJ-1230B	9.50	3.10	黒
SDTJ-1230C	8.00	3.20	白
SDTJ-1230CB	8.00	3.20	黒
SDTJ-1230D	13.0	2.87	黒
SDTJ-1230E	7.30	3.24	アイボリー
SDTJ-1230F	7.00	3.34	青
SDTJ-1230P	8.50	3.09	黒
SDTJ-1230L	17.0	2.80	黒

単位 m/m DIMENSION	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 5/1 SCALE	公差寸法差 TOLERANCE UNLESS SPECIFIED ± 0.3	品番	
製図 DRAWN	設計 DESIGNED	照合 CHECKED	承認 APPROVED	品名	タクトスイッチ
年月日 年月日 年月日 年月日				図番	SDTJ-1230□
SHINDEN CO., LTD.					