

形XR2C 1列タイプ



- コンタクトは形XR2Aシリーズと同じ丸ピンタイプ4点接触構造。
- 1列タイプのため、列間のピッチを自由に設定できます。
- ご希望の極数に分極可能。

XR2C



■外形寸法

(単位: mm)


形XR2C-□□11-N
形XR2C-□□01-N
形XR2C-□□21-N
(ディップ端子)




形XR2C-□□15
形XR2C-□□05
形XR2C-□□25
(ロープロディップ端子)



形XR2C-□□02
(ラッピング端子)



プリント基板加工寸法
(BOTTOM VIEW)

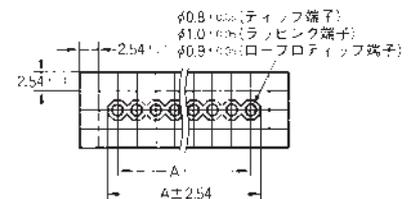

寸法表

寸法 (mm)	A
極数	
20	48.26
32	78.74

■種類

(○印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先弊社にお問い合わせください。)

形状	極数	形式 (金めっき0.25 μm)	形式 (金めっき0.75 μm)	形式 (金フラッシュめっき)	最小梱包単位(個)
ディップ端子 	10	○形XR2C-1011-N	—	—	100 (形XR2C-2001-N:50個 形XR2C-2015:50個 形XR2C-3202:10個)
	16	○形XR2C-1611-N	—	—	
	20	○形XR2C-2011-N	○形XR2C-2001-N	○形XR2C-2021-N	
	32	○形XR2C-3211-N	○形XR2C-3201-N	○形XR2C-3221-N	
ロープロディップ端子 	20	○形XR2C-2015	○形XR2C-2005	形XR2C-2025	
	32	○形XR2C-3215	○形XR2C-3205	形XR2C-3225	
ラッピング端子 	20	—	○形XR2C-2002	—	
	32	—	○形XR2C-3202	—	