


BN-0951 旧品番 BN-176



BN-0951 220V R

外形図 DRAWING (unit:mm)

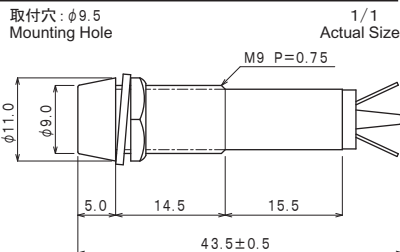

仕様 SPECIFICATIONS

使用電圧: AC110V, 220V 保護抵抗内蔵
Voltage with Built-in Resistor

レンズ色: **R G O C W**
Lens Color

本体材質: 真鍮クロームメッキPCレンズ付
端子形状: 半田端子
ファストン端子(特注)
コード式(特注)


Material of Body: Chrome Plated Brass w/Polycarbonate Lens
Shape of Terminal: Solder Terminal(Standard)
FAST-ON Terminal(On Request)
Lead Wires(On Request)

BN-0952 旧品番 BN-220



BN-0952 110V G

外形図 DRAWING (unit:mm)

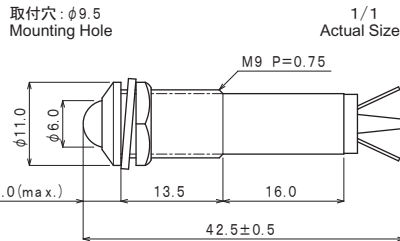

仕様 SPECIFICATIONS

使用電圧: AC110V, 220V 保護抵抗内蔵
Voltage with Built-in Resistor

レンズ色: **R G O C W**
Lens Color

本体材質: 真鍮クロームメッキPCレンズ付
端子形状: 半田端子
ファストン端子(特注)
コード式(特注)


Material of Body: Chrome Plated Brass w/Polycarbonate Lens
Shape of Terminal: Solder Terminal(Standard)
FAST-ON Terminal(On Request)
Lead Wires(On Request)

BN-0954



BN-0954 220V O

外形図 DRAWING (unit:mm)

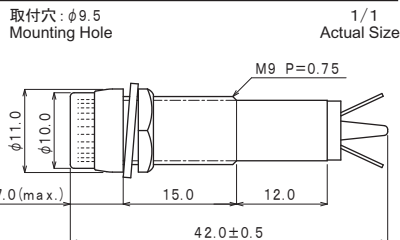

仕様 SPECIFICATIONS

使用電圧: AC110V, 220V 保護抵抗内蔵
Voltage with Built-in Resistor

レンズ色: **R G O C W**
Lens Color

本体材質: 真鍮クロームメッキPCレンズ付
端子形状: 半田端子
ファストン端子(特注)
コード式(特注)


Material of Body: Chrome Plated Brass w/Polycarbonate Lens
Shape of Terminal: Solder Terminal(Standard)
FAST-ON Terminal(On Request)
Lead Wires(On Request)

BN-1051



BN-1051 110V G

外形図 DRAWING (unit:mm)

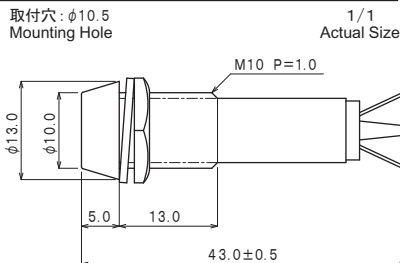

仕様 SPECIFICATIONS

使用電圧: AC110V, 220V 保護抵抗内蔵
Voltage with Built-in Resistor

レンズ色: **R G O C W**
Lens Color

本体材質: 真鍮クロームメッキPCレンズ付
端子形状: 半田端子
ファストン端子(特注)
コード式(特注)


Material of Body: Chrome Plated Brass w/Polycarbonate Lens
Shape of Terminal: Solder Terminal(Standard)
FAST-ON Terminal(On Request)
Lead Wires(On Request)

BN-1052



BN-1052 220V C

外形図 DRAWING (unit:mm)

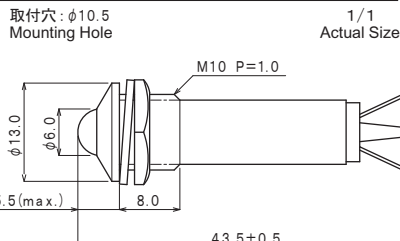

仕様 SPECIFICATIONS

使用電圧: AC110V, 220V 保護抵抗内蔵
Voltage with Built-in Resistor

レンズ色: **R G O C W**
Lens Color

本体材質: 真鍮クロームメッキPCレンズ付
端子形状: 半田端子
ファストン端子(特注)
コード式(特注)


Material of Body: Chrome Plated Brass w/Polycarbonate Lens
Shape of Terminal: Solder Terminal(Standard)
FAST-ON Terminal(On Request)
Lead Wires(On Request)

BN-1053 旧品番 BN-169



BN-1053 220V R

外形図 DRAWING (unit:mm)

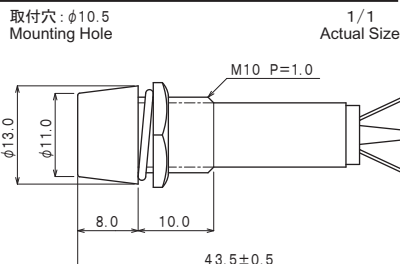

仕様 SPECIFICATIONS

使用電圧: AC110V, 220V 保護抵抗内蔵
Voltage with Built-in Resistor

レンズ色: **R G O C W**
Lens Color

本体材質: ポリカーボネート樹脂
端子形状: 半田端子
ファストン端子(特注)
コード式(特注)

Material of Body: Polycarbonate Resin
Shape of Terminal: Solder Terminal(Standard)
FAST-ON Terminal(On Request)
Lead Wires(On Request)