

一般回路用インダクタ

巻線フェライト

NLV-PFシリーズ

NLV32-PF_{タイプ}

NLV32-PF 3225 [1210 inch]*

*寸法コードを表します。JIS[EIA]

ご使用上の注意事項

本製品をご使用の前に、必ず納入仕様書をお取り寄せください。

安全上のご注意

本製品のご使用にあたっては、注意事項に十分留意され安全設計を行って下さい。

⚠ 注意

- 保管期間は6ヶ月以内で、保管条件（温度5～40°C、湿度10～75%RH）に十分注意願います。
保管期間を超えた場合、端子電極のはんだ付け性が劣化する可能性があります。
 - ガス腐食などを伴う環境（塩、酸、アルカリ等）では使用および保管しないで下さい。
 - はんだ付け前、必ずプリヒートしてからはんだ付けを行って下さい。
その際のプリヒート温度は、はんだ温度とチップ温度との差が150°C以内になるようにして下さい。
 - 実装後のはんだ修正は、仕様書に定める条件の範囲内として下さい。
過剰に加熱すると短絡、性能低下、寿命低下の可能性があります。
 - チップを実装したプリント基板をセットへ組み込む場合、プリント基板の全体的な歪みやビス締め付け部等の局部的歪みにより、チップへ残留応力が加わらないようにして下さい。
 - 通電により自己発熱（温度上昇）しますので、セットの熱設計は十分余裕を見て下さい。
 - 非磁気シールドタイプは基板設計時にコイルの配置に留意願います。
磁気干渉を受けて、誤動作する可能性があります。
 - 人体に帯電した静電気をアースに落とすため、リストバンドをご使用願います。
 - 磁石または磁気を帯びたものは近づけないで下さい。
 - 納入仕様書内に規定してある内容を越えて使用しないで下さい。
 - 本カタログに記載の製品は、一般電子機器（AV機器、通信機器、家電製品、アミューズメント機器、コンピュータ機器、パーソナル機器、事務機器、計測機器、産業用ロボット）に汎用標準的な用途で使用され、また、当該一般電子機器が、通常の操作、使用方法で用いられることを意図しております。
高度な安全性や信頼性が必要とされ、または機器の故障、誤動作、不具合が人への生命、身体や財産等に損害を及ぼす恐れがあり、もしくは社会的に甚大な影響を与える恐れのある以下の用途（以下特定用途）への適合性、性能発揮、品質を保証するものではありません。
本カタログの範囲、条件を越え、または特定用途での使用を予定されている場合、事前に弊社窓口までご相談ください。お客様の用途に合わせ、本カタログ掲載の仕様とは別の仕様にて協議させていただきます。
- | | |
|--------------------|------------------|
| ①航空、宇宙機器 | ⑧公共性の高い情報処理機器 |
| ②輸送用機器（自動車、電車、船舶等） | ⑨軍事用機器 |
| ③医療用機器 | ⑩電熱用品、燃焼機器 |
| ④発電制御用機器 | ⑪防災、防犯機器 |
| ⑤原子力関係機器 | ⑫各種安全装置 |
| ⑥海底機器 | ⑬その他特定用途と認められる用途 |
| ⑦交通機関制御機器 | |

なお、本カタログに記載の製品を使用する機器の設計にあたっては、当該機器の使用用途および態様に応じた保護回路・装置の確保やバックアップ回路を設ける等してください。

一般回路用インダクタ

巻線フェライト

RoHS指令対応製品
ハロゲンフリー
鉛フリーはんだ対応

NLV32-PFタイプの概要

■特徴

- 樹脂モールドタイプの一般回路用巻線型インダクタです。
- E-12シリーズ、J (±5%) 公差品の豊富な製品ラインナップで、フィルター回路など、L公差規格がシビアな用途にもご使用いただけます。
- 使用温度範囲におけるインダクタンス温度特性が良好です。

■アプリケーション

- スマートメーター、AV機器、xDSL、携帯電話基地局などの通信インフラ用電子機器、産業機器、その他

■品番の呼称法

NLV	32	T	-	010	-	J	-	PF
シリーズ名	LxWxH 寸法 (mm)		包装形態	インダクタンス (μH)		インダクタンス 許容差		管理記号
	32	3.2x2.5x2.2	T テーピング	010	0.01	J	±5%	PF RoHS 指令対応、 免除規定適用
				R10	0.1			
				1R0	1			
				100	10			
				101	100			

■使用温度範囲、梱包数量、製品重量

タイプ	温度範囲		梱包数量 (個 / リール)	単重量 (mg)
	動作温度* (°C)	保存温度** (°C)		
NLV32-PF	-40 to +105	-40 to +105	2000	50

* 動作温度範囲は自己温度上昇を含みます。

** 保存温度範囲は基板実装後を示します。


○RoHS指令対応製品：詳細はこちらです。<https://product.tdk.com/info/ja/environment/rohs/index.html>

○ハロゲンフリー：Cl含有量900ppm未満、Br含有量900ppm未満 および Cl、Brの合計含有量1500ppm未満を表します。

⚠ 製品をより正しく、安全にご使用いただくために、さらに詳細な特性・仕様をご確認いただける納入仕様書をぜひご請求ください。
記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

NLV32-PFタイプ


■推奨リフロープロファイル

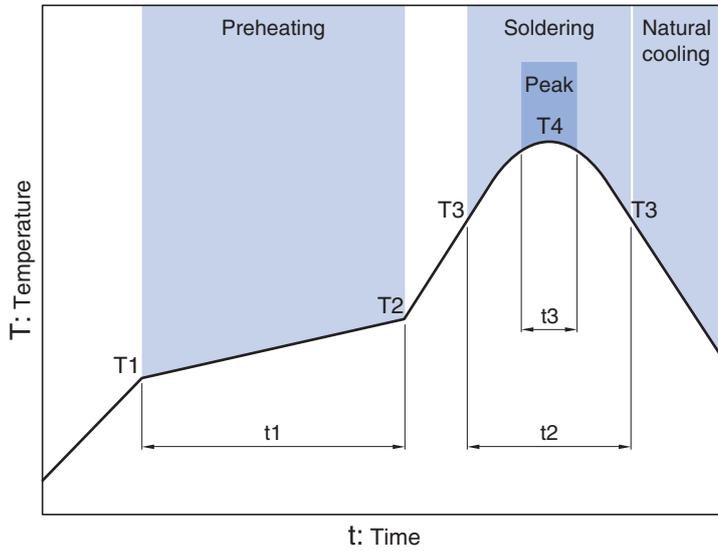

Preheating			Soldering		Peak	
Temp.	Time		Temp.	Time	Temp.	Time
T1	T2	t1	T3	t2	T4	t3
150°C	180°C	90 to 120s	230°C	40s	255°C	10s max.

NLV32-PFタイプ


■形状と寸法

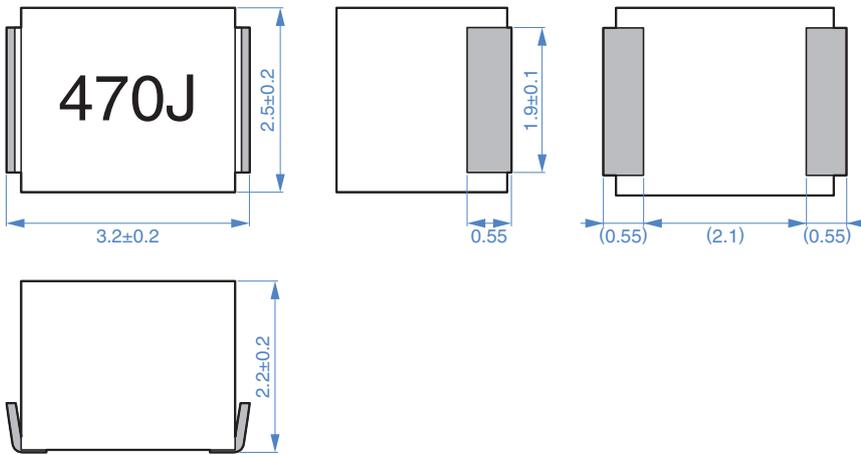

Dimensions in mm



■推奨ランドパターン

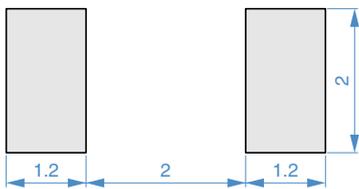

Dimensions in mm

NLV32-PFタイプ

■電気的特性

□特性規格表

L (μH)	許容差	Q min.	L、Q 測定周波数 (MHz)	自己共振周波数 (MHz)min.	直流抵抗 (Ω)max.	定格電流* (mA)max.	品番
0.01	$\pm 5\%$	15	100	2500	0.13	450	NLV32T-010J-PF
0.012	$\pm 5\%$	17	100	2300	0.14	450	NLV32T-012J-PF
0.015	$\pm 5\%$	19	100	2100	0.16	450	NLV32T-015J-PF
0.018	$\pm 5\%$	21	100	1900	0.18	450	NLV32T-018J-PF
0.022	$\pm 5\%$	23	100	1700	0.2	450	NLV32T-022J-PF
0.027	$\pm 5\%$	23	100	1500	0.22	450	NLV32T-027J-PF
0.033	$\pm 5\%$	25	100	1400	0.24	450	NLV32T-033J-PF
0.039	$\pm 5\%$	25	100	1300	0.27	450	NLV32T-039J-PF
0.047	$\pm 5\%$	26	100	1200	0.3	450	NLV32T-047J-PF
0.056	$\pm 5\%$	26	100	1100	0.33	450	NLV32T-056J-PF
0.068	$\pm 5\%$	27	100	1000	0.36	450	NLV32T-068J-PF
0.082	$\pm 5\%$	27	100	900	0.4	450	NLV32T-082J-PF
0.1	$\pm 5\%$	28	100	700	0.44	450	NLV32T-R10J-PF
0.12	$\pm 5\%$	30	25.2	500	0.22	450	NLV32T-R12J-PF
0.15	$\pm 5\%$	30	25.2	450	0.25	450	NLV32T-R15J-PF
0.18	$\pm 5\%$	30	25.2	400	0.28	450	NLV32T-R18J-PF
0.22	$\pm 5\%$	30	25.2	350	0.32	450	NLV32T-R22J-PF
0.27	$\pm 5\%$	30	25.2	320	0.36	450	NLV32T-R27J-PF
0.33	$\pm 5\%$	30	25.2	300	0.4	450	NLV32T-R33J-PF
0.39	$\pm 5\%$	30	25.2	250	0.45	450	NLV32T-R39J-PF
0.47	$\pm 5\%$	30	25.2	220	0.5	450	NLV32T-R47J-PF
0.56	$\pm 5\%$	30	25.2	180	0.55	450	NLV32T-R56J-PF
0.68	$\pm 5\%$	30	25.2	160	0.6	450	NLV32T-R68J-PF
0.82	$\pm 5\%$	30	25.2	140	0.65	450	NLV32T-R82J-PF
1	$\pm 5\%$	30	7.96	120	0.7	400	NLV32T-1R0J-PF
1.2	$\pm 5\%$	30	7.96	100	0.75	390	NLV32T-1R2J-PF
1.5	$\pm 5\%$	30	7.96	85	0.85	370	NLV32T-1R5J-PF
1.8	$\pm 5\%$	30	7.96	80	0.9	350	NLV32T-1R8J-PF
2.2	$\pm 5\%$	30	7.96	75	1	320	NLV32T-2R2J-PF
2.7	$\pm 5\%$	30	7.96	70	1.1	290	NLV32T-2R7J-PF
3.3	$\pm 5\%$	30	7.96	60	1.2	260	NLV32T-3R3J-PF
3.9	$\pm 5\%$	30	7.96	55	1.3	250	NLV32T-3R9J-PF
4.7	$\pm 5\%$	30	7.96	50	1.5	220	NLV32T-4R7J-PF
5.6	$\pm 5\%$	30	7.96	45	1.6	200	NLV32T-5R6J-PF
6.8	$\pm 5\%$	30	7.96	40	1.8	180	NLV32T-6R8J-PF
8.2	$\pm 5\%$	30	7.96	35	2	170	NLV32T-8R2J-PF

* 定格電流：I_{dc1} および I_{dc2} のいずれか小さいほうの値です。
 I_{dc1}：インダクタンス変化率に基づく場合（初期 L 値に対して 10% 低下）
 I_{dc2}：温度上昇に基づく場合（自己発熱による温度上昇 20°C）

○測定器

測定項目	型番	メーカー
L、Q	4191A+16092A 4194A+16085A+16093B	Keysight Technologies
自己共振周波数	8753C	Keysight Technologies
直流抵抗	VP-2941A	Panasonic

* 同等の測定器を使用する場合があります。

NLV32-PFタイプ

■電気的特性

□特性規格表

L (μ H)	許容差	Q min.	L、Q 測定周波数 (MHz)	自己共振周波数 (MHz)min.	直流抵抗 (Ω)max.	定格電流* (mA)max.	品番
10	±5%	30	2.52	30	2.1	150	NLV32T-100J-PF
12	±5%	30	2.52	20	2.5	140	NLV32T-120J-PF
15	±5%	30	2.52	20	2.8	130	NLV32T-150J-PF
18	±5%	30	2.52	20	3.3	120	NLV32T-180J-PF
22	±5%	30	2.52	20	3.7	110	NLV32T-220J-PF
27	±5%	30	2.52	20	5	80	NLV32T-270J-PF
33	±5%	30	2.52	17	5.6	70	NLV32T-330J-PF
39	±5%	30	2.52	16	6.4	65	NLV32T-390J-PF
47	±5%	30	2.52	15	7	60	NLV32T-470J-PF
56	±5%	30	2.52	13	8	55	NLV32T-560J-PF
68	±5%	30	2.52	12	9	50	NLV32T-680J-PF
82	±5%	30	2.52	11	10	45	NLV32T-820J-PF
100	±5%	20	0.796	10	10	40	NLV32T-101J-PF
120	±5%	20	0.796	10	11	70	NLV32T-121J-PF
150	±5%	20	0.796	8	15	65	NLV32T-151J-PF
180	±5%	20	0.796	7	17	60	NLV32T-181J-PF
220	±5%	20	0.796	7	21	50	NLV32T-221J-PF
270	±5%	20	0.796	6	28	45	NLV32T-271J-PF
330	±5%	20	0.796	5	34	40	NLV32T-331J-PF
390	±5%	20	0.796	5	36	35	NLV32T-391J-PF
470	±5%	20	0.796	4	40	25	NLV32T-471J-PF

* 定格電流：Idc1 および Idc2 のいずれか小さいほうの値です。
 Idc1：インダクタンス変化率に基づく場合（初期 L 値に対して 10% 低下）
 Idc2：温度上昇に基づく場合（自己発熱による温度上昇 20°C）

○測定器


測定項目	型番	メーカー
L、Q	4191A + 16092A 4194A+16085A+16093B	Keysight Technologies
自己共振周波数	8753C	Keysight Technologies
直流抵抗	VP-2941A	Panasonic

* 同等の測定器を使用する場合があります。

NLV32-PFタイプ

■電気的特性

□L周波数特性グラフ

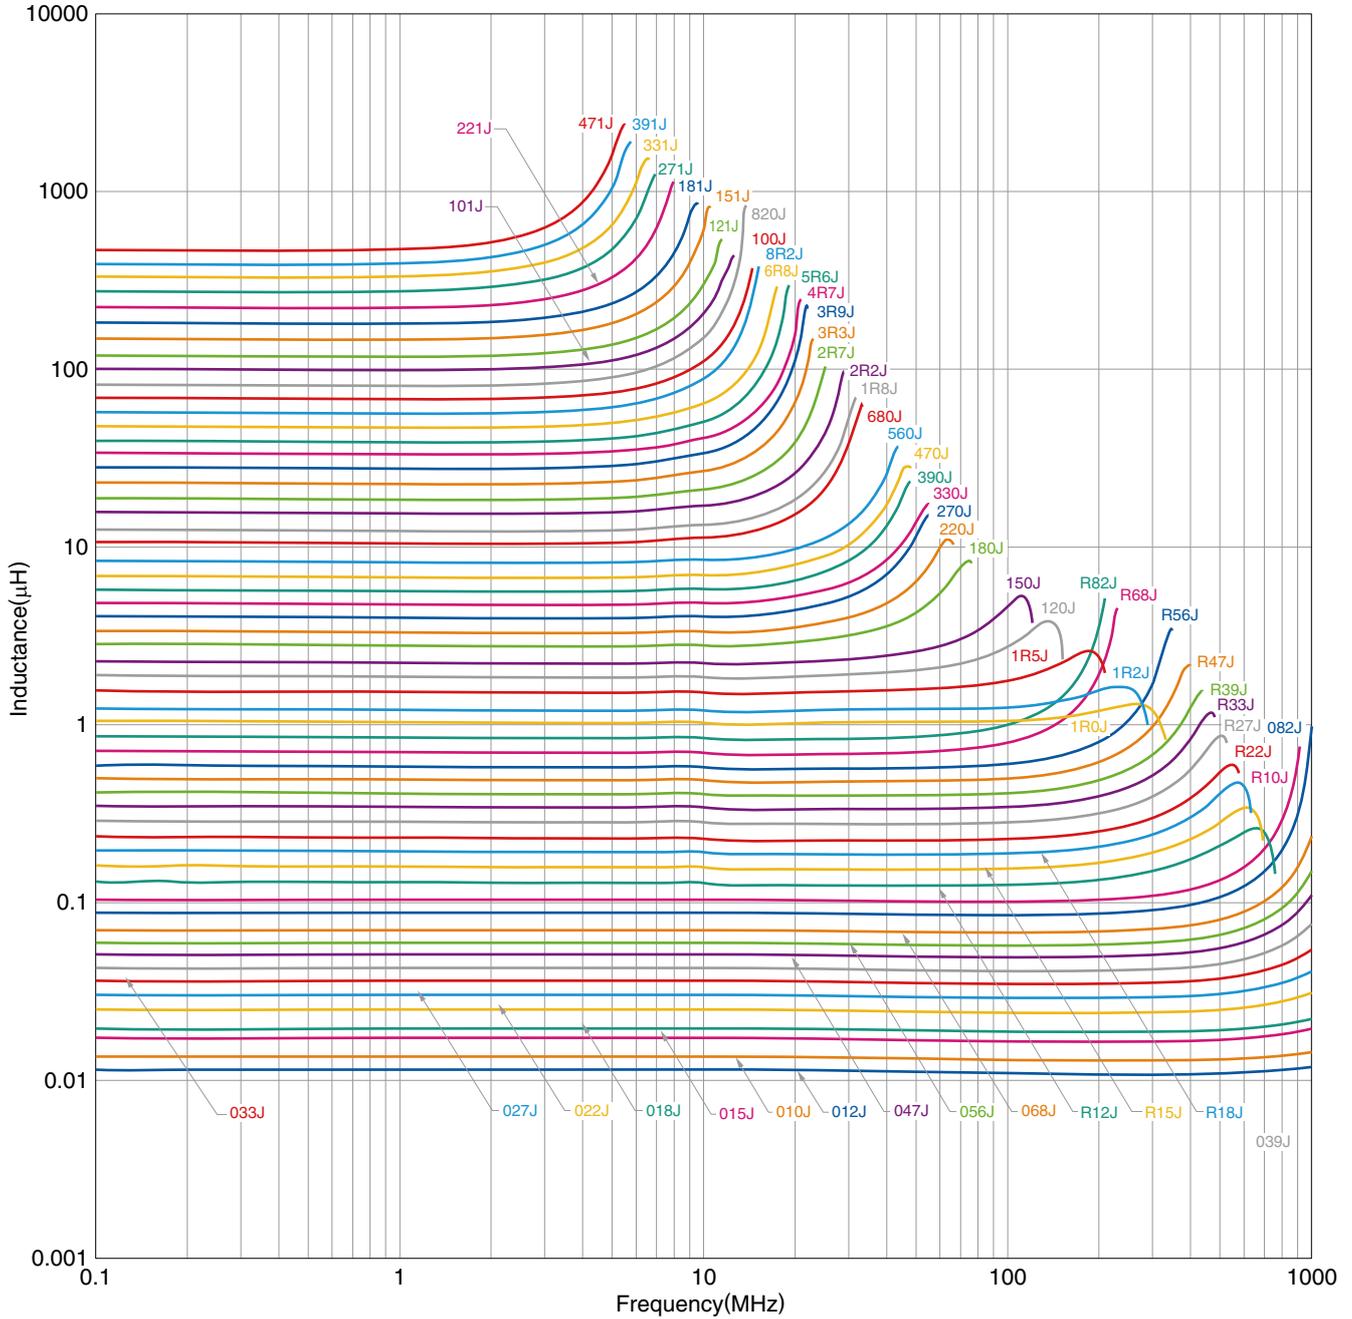

○測定器

型番	メーカー
4291A	Keysight Technologies
4294A	Keysight Technologies


*同等の測定器を使用する場合があります。

⚠ 製品をより正しく、安全にご使用いただくために、さらに詳細な特性・仕様をご確認いただける納入仕様書をぜひご請求ください。記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

NLV32-PFタイプ

■電気的特性

□Q周波数特性グラフ

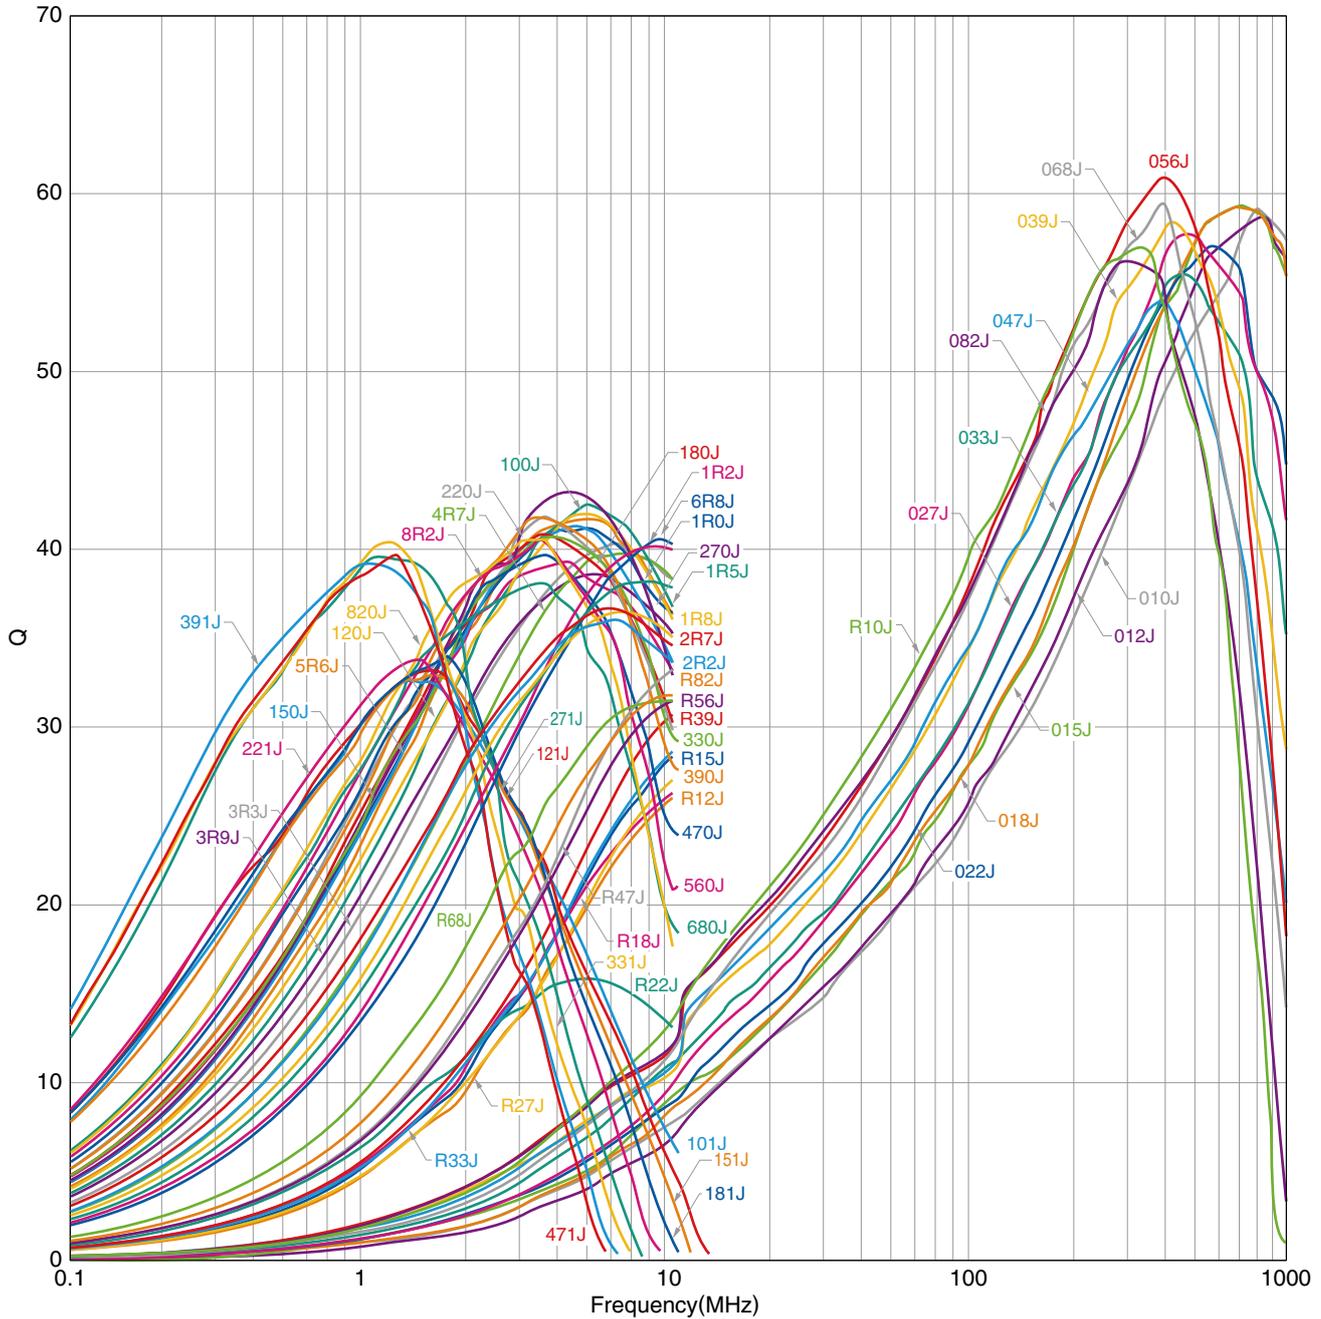

○測定器

型番	メーカー
4291A	Keysight Technologies
4294A	Keysight Technologies


*同等の測定器を使用する場合があります。

 製品をより正しく、安全にご使用いただくために、さらに詳細な特性・仕様をご確認いただける納入仕様書をぜひご請求ください。
記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

NLV32-PFタイプ

■包装形態


□リール寸法

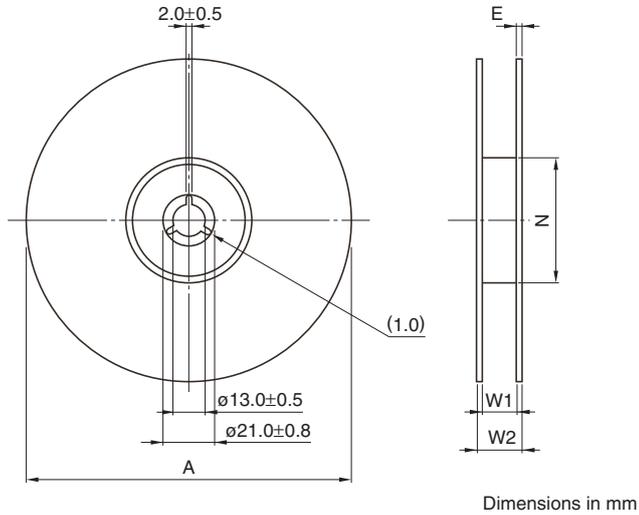

タイプ	A	W1	W2	N	E
NLV32-PF	ø180	9	13	ø60	0.5

*値は typ. 値です。

□テープ寸法

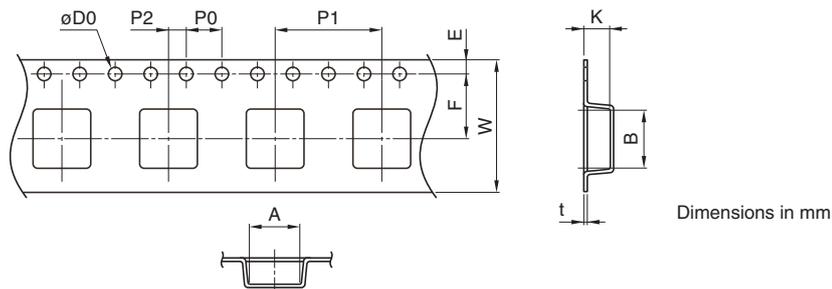

タイプ	A	B	øD0	E	F	P0	P1	P2	W	K	t
NLV32-PF	2.8	3.5	1.5+0.1/-0	1.75±0.1	3.50±0.05	4.00±0.10	4.00±0.10	2.00±0.05	8.00±0.30	2.3	0.4