


# Micro Fuses

## CM ヒューズ Fuse

Normal blow

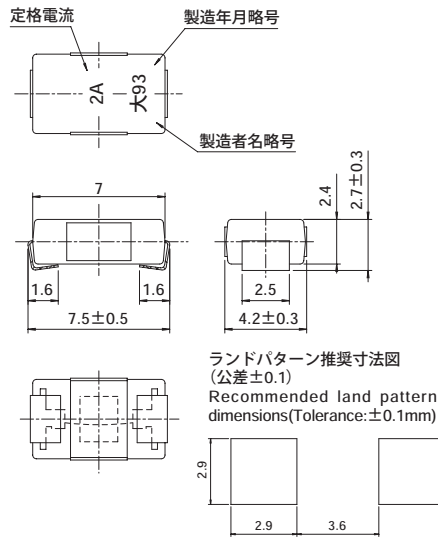

●外形寸法・重量

Physical Size・Net Weight  
7.5×4.2×2.7mm 0.1g

●色 Color

黒色

Black

●包装 Package


50個/スティック  
2,000個/テープリール  
50Pcs/Stick  
2,000Pcs/Taping reel

通電容量 Carrying Capacity	溶断規格 Clearing Time
100%	150% 10分以内 200% 5秒以内 150% within 10 minutes 200% within 5 seconds


品名 Cat. No.	定格電流 Rated Current	定格遮断容量 Breaking Capacity	ヒューズ抵抗値 <sup>※1</sup> Typ. Resistance <sup>※1</sup>
CM04	0.4A	AC/DC 48V 50A	0.43Ω
CM05	0.5A		0.32Ω
CM06	0.6A		0.25Ω
CM08	0.8A		0.16Ω
CM10	1A		0.12Ω
CM13	1.3A		95mΩ
CM16	1.6A		77mΩ
CM20	2A		60mΩ
CM25	2.5A		48mΩ
CM32	3.2A		38mΩ
CM40	4A		30mΩ
CM50	5A		20mΩ

※1: コールド時 (定格電流の10%以下にて測定)  
at 10% max. rated current

### ■溶断特性 Clearing Characteristics

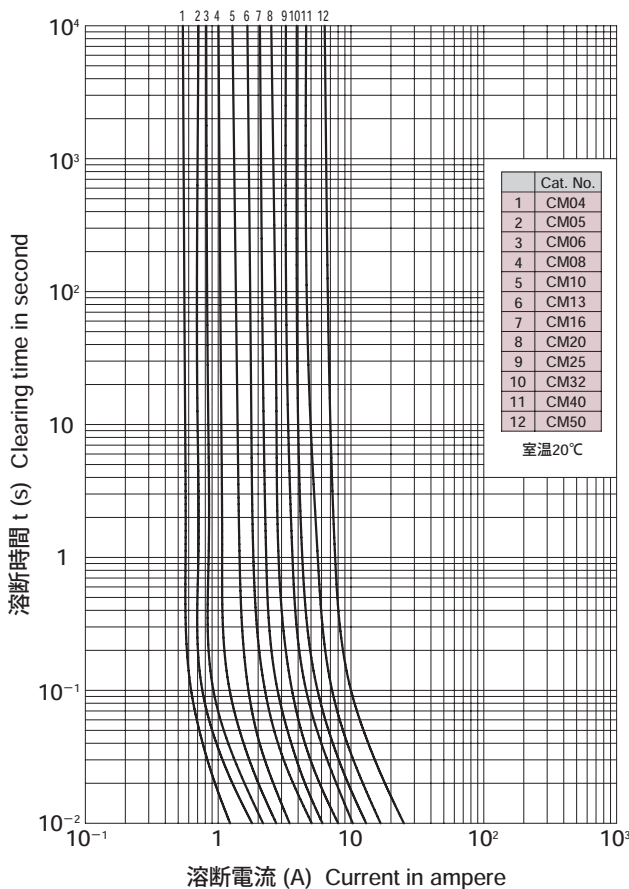

### ■I<sup>2</sup>t特性 I<sup>2</sup>t Characteristics

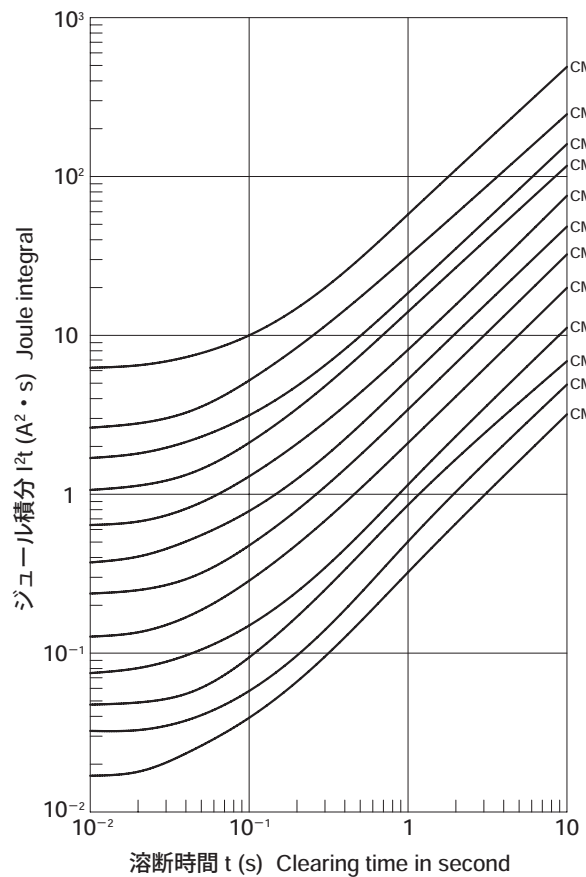

■カタログの記載内容は予告なく変更することがありますので、ご注文に際してはご確認ください。

■Information in this catalog may be subject to change without notice. Please confirm product information when ordering.