


	POSITION									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
P1		○		○		○		○		○
P2			○	○			○	○		
P4					○	○	○	○		
P8									○	○

○印：ON位置を示す。
ON(Contact closed)

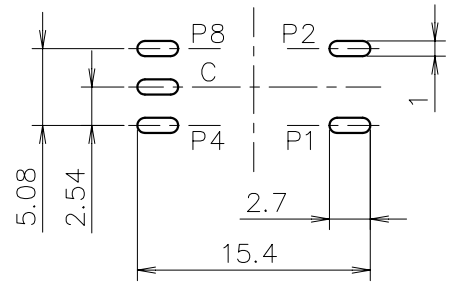

取付ラウンド位置参考図
Mounting Dimension
(許容差/Tolerance ±0.1)

7	テープ/Tape	ポリイミド/Polyimide	1	
6	基板/Circuit Board	ガラエポ Glass Fabric Base Epoxy Resin	1	Ni下地Auメッキ Gold over Nickel
5	端子/Terminal	銅合金/Copper alloy	5	Ni下地Auフラッシュ Gold Flash over Nickel
4	板バネ/Spring	ステンレス/Stainless	2	
3	ローター/Rotor	PA樹脂/PA resin	1	オレンジ色/Orange Color
2	ベース/Base	PPS樹脂/PPS resin	1	黒色/Black Color
1	ハウジング/Housing	PPS樹脂/PPS resin	1	黒色/Black Color
No.	部品名/Parts Name	材質/Material	数量 Quantity	処理/Treatment

機種名 MODEL NAME	SRM-10 ※
MKK MATSUKYU.CO.,LTD.	

単位 unit	mm
尺貫 SCALE	：
寸法許容差/GENERAL TOLERANCE	三角図法