



# FGMB FGMLB


## FGMB カートリッジタイプ Cartridge type




## FGMB-S カートリッジタイプ Cartridge type



## FGMB-A カートリッジタイプ Cartridge type



## FGMLB ラジアルリードタイプ Radial lead type




### 定格一覧表 Fuse List

型名 Type No.	定格電圧 Voltage Rating	定格電流 Ampere Rating	認可規格 Agency Approvals								-A *2	-S *3
			PSE	UL	CSA	BSI	SEMKO	VDE	RdHS			
FGMB FGMLB	125V / 250V	0.1A									○	
		0.2A									○	
		0.3A									○	
		0.4A									○	
		0.5A									○	○
		0.6A									○	
		0.8A									○	
		1A	○								○	○
		1.5A	○								○	○
		2A	○								○	○
		3A	○								○	○
		4A	○								○	○
		5A	○								○	○
		6A	○								○	○
		7A	○								○	○
8A	○								○	○		
10A	○								○	○		
12A	○								○	○		
15A	○								○	○		

### 溶断特性表

Time-current characteristic curve

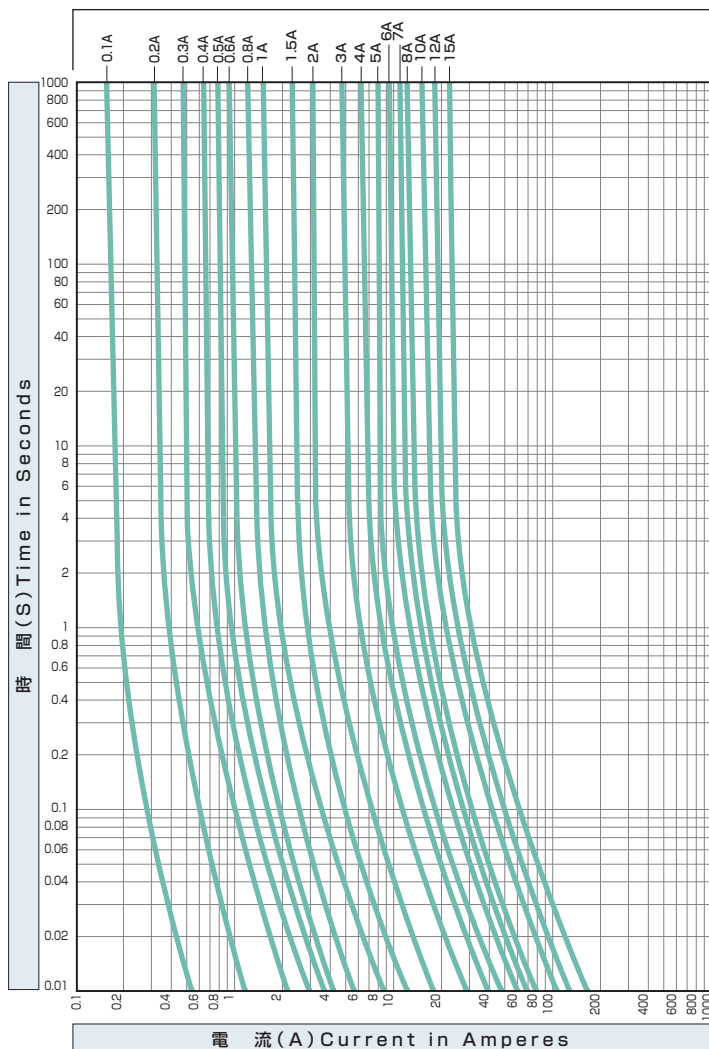

### 最小包装数 Minimum Package

FGMB: 200 Pcs. FGMLB: 200 Pcs.

### 電気的特性 Electrical Characteristics

B種  
Type B

温度上昇 : 115% 100°C以下  
Temperature Rise : 115% 100C Max.

通電 : 130%  
Carrying Capacity : 130%

溶断 : 160% 60分以内  
Clearing Time-Current : 160% 60Minutes Max.

200% 2分以内  
200% 2Minutes Max.

### リード線径 Diameter of Lead Wire

FGMLB:	電流 (A)	線径 (mm)
	~4A	φ0.6
	5A~10A	φ0.8
	12A~15A	φ1.0

### FGMB アプリケーション

Applications

ホルダータイプ Type of Holders	品名 Catalog No.	詳細 details
パネル取付型 Panel type	MF-525 MF-527 MF-528 MF-528H MF-507M	P90
パネル取付型 Panel type	FH033 FH043 FHB02	P89
ブロック Fuse Block	—	P87
クリップ Fuse Clip	F-042 F-052	P87
中継用 In-Line Fuse Holders	FFH-02 FFH-03 FFH-06	P84
中継用ボタンコンタクト Connector for In-Line Fuse Holders	400400	P85