

一般用ヒートシンクさまざまなサイズや形状の中から、用途に合わせた自由な加工ができるヒートシンクです。

BJタイプ

**FBタイプ**

FCタイプ

FDタイプ

GAタイプ

QXタイプ

UHタイプ

高性能フラットベース型 半導体の位置を自由に設定できます。

09FB28

10FB59

10FB145H


10FB152

11FB81

12FB36

12FB46


12FB 

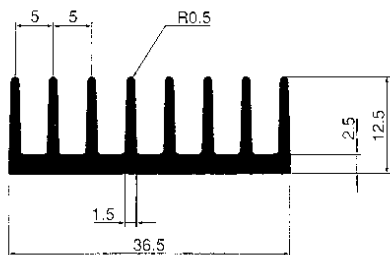

尺度 1/1

L (mm)	熱抵抗 (K/W)	重量 (g)	測定時の処理	負荷 at(W)
50	6.90	26	黒アルマイト	10
100	4.90	52	◇	10
150	4.00	78	◇	10

測定条件：自冷 ヒートシンク縦

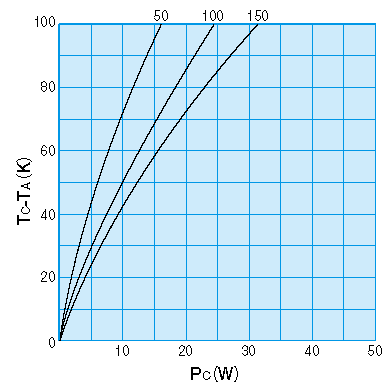

[技術情報へログイン](#)