

一般用ヒートシンクさまざまなサイズや形状の中から、用途に合わせた自由な加工ができるヒートシンクです。

BJタイプ

**FBタイプ**

FCタイプ

FDタイプ

GAタイプ

QXタイプ

UHタイプ

高性能フラットベース型 半導体の位置を自由に設定できます。

21FB154

21FB202

21FB210R


21FB298R

25FB29

30FB34

30FB40H


30FB5

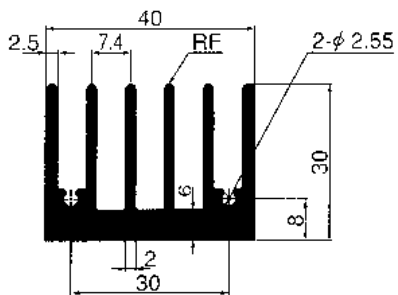

尺度 1/2

L (mm)	熱抵抗 (K/W)	重量 (g)	測定時の処理
50	4.67	78	黒アルマイト
100	2.40	156	◇
150	1.65	234	◇

測定条件：自冷 ヒートシンク縦

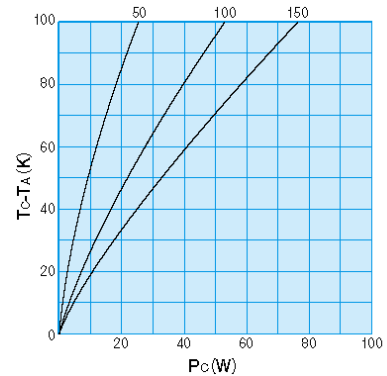

技術情報へログイン