



Pb-free  
HEAT

**STANLEY**

# 1105W Series

Single Color 3216 Dome Lenz Type

## 特長

パッケージ	レンズ付き3216タイプ、無色透明樹脂
製品の特長	<ul style="list-style-type: none"><li>・外形 3.2 x 1.6 x 1.85mm ( L x W x H )</li><li>・温度範囲仕様 保存温度 : -40°C~120°C 動作温度 : -40°C~100°C</li><li>・鉛フリー対応</li><li>・RoHS対応</li></ul>
ドミナント波長	Green : 558nm(HBG),567nm(HPG) Yellow Green : 572nm(HPY) Yellow : 590nm(HAY) Orange : 606nm(HAA) Red : 647nm(HBR)
指向半値角	HBG,HPG,HPY,HAY,HAA : 40 deg. HBR : 50 deg.
素子材質	HBG,HPG,HPY : GaP HAY,HAA : GaAsP HBR : GaAlAs
ランク選別	発光光度選別を行い、ランクごとにテーピング
ご使用時の実装方法	自動実装機対応
はんだ付け方法	リフロー、半田ディップ、マニュアルはんだ実装工程に対応
テーピング	8mm幅テープに2,000個/リール(φ180mm径)巻(標準)
ESD	2kV以上 (HBM法)

## 推奨用途

- ・遊技、家電、OA・FA、その他一般用途

## 発光色バリエーション

(Ta=25°C)

製品名	材質	発光色	樹脂色	ドミナント波長 λ d (nm)		発光光度 Iv (mcd)		
				TYP.	I <sub>F</sub>	MIN.	TYP.	I <sub>F</sub>
HBG1105W	GaP	緑色	無色 透明	558	20	6	12	20
HPG1105W	GaP	緑色		567	20	15	30	20
HPY1105W	GaP	黄緑色		572	20	20	50	20
HAY1105W	GaAsP	黄色		590	20	10	20	20
HAA1105W	GaAsP	橙色		606	20	10	20	20
HBR1105W	GaAlAs	赤色		647	20	25	50	20

**絶対最大定格**

(Ta=25°C)

項目	記号	絶対最大定格						単位
		HBG	HPG	HPY	HAY	HAA	HBR	
許容損失	$P_d$	75	75	75	75	75	60	mW
順電流	$I_F$	30	30	30	30	30	30	mA
パルス順電流 <sup>※1</sup>	$I_{FRM}$	70	70	70	70	70	70	mA
電流低減率 (Ta=75°C以上)	$\Delta I_F$	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	mA/°C
	$\Delta I_{FRM}$	0.29	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	mA/°C
逆電圧	$V_R$	4	4	4	4	4	4	V
動作温度	$T_{opr}$	-40~+100						°C
保存温度	$T_{stg}$	-40~+120						°C

 ※1  $I_{FRM}$ の測定条件 / Pulse Width  $\leq 1ms.$ , Duty  $\leq 1/20$

## 電氣的・光学的特性

(Ta=25°C)

項目	条件	記号	特性値							単位
			HBG	HPG	HPY	HAY	HAA	HBR		
順電圧	I <sub>F</sub> =20mA	V <sub>F</sub>	TYP.	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2	1.7	V
			MAX.	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.0	
逆電流	V <sub>R</sub> =4V	I <sub>R</sub>	MAX.	100	100	100	100	100	100	μA
ピーク発光波長	I <sub>F</sub> =20mA	λ <sub>p</sub>	TYP.	555	560	570	580	605	660	nm
ドミナント波長	I <sub>F</sub> =20mA	λ <sub>d</sub>	TYP.	558	567	572	590	606	647	nm
スペクトル半値幅	I <sub>F</sub> =20mA	Δλ	TYP.	30	30	30	30	30	30	nm
指向半値角	I <sub>F</sub> =20mA	2θ 1/2	TYP.	40	40	40	40	40	50	deg.





## 光度ランク規格表 (単位 : mcd)

(Ta=25°C)





ランク	I <sub>v</sub> (mcd)											
	HBG		HPG		HPY		HAY		HAA		HBR	
	I <sub>F</sub> =20mA		I <sub>F</sub> =20mA		I <sub>F</sub> =20mA		I <sub>F</sub> =20mA		I <sub>F</sub> =20mA		I <sub>F</sub> =20mA	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
A	6.0	12.0	15.0	30.0	20.0	40.0	10.0	20.0	10.0	20.0	25.0	50.0
B	8.5	17.0	21.0	42.0	28.0	56.0	14.0	28.0	14.0	28.0	35.0	70.0
C	12.0	24.0	30.0	60.0	40.0	80.0	20.0	40.0	20.0	40.0	50.0	100.0
D	17.0	34.0	42.0	84.0	56.0	112.0	28.0	56.0	28.0	56.0	70.0	140.0
E	24.0	-	60.0	-	80.0	-	40.0	-	40.0	-	100.0	-

※ランク指定については、担当営業へお問い合わせください。





## 特性グラフ(HBG)

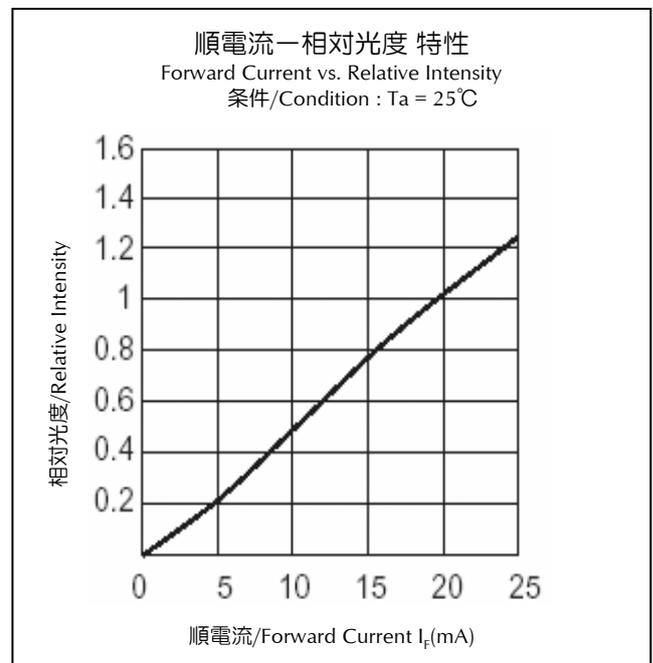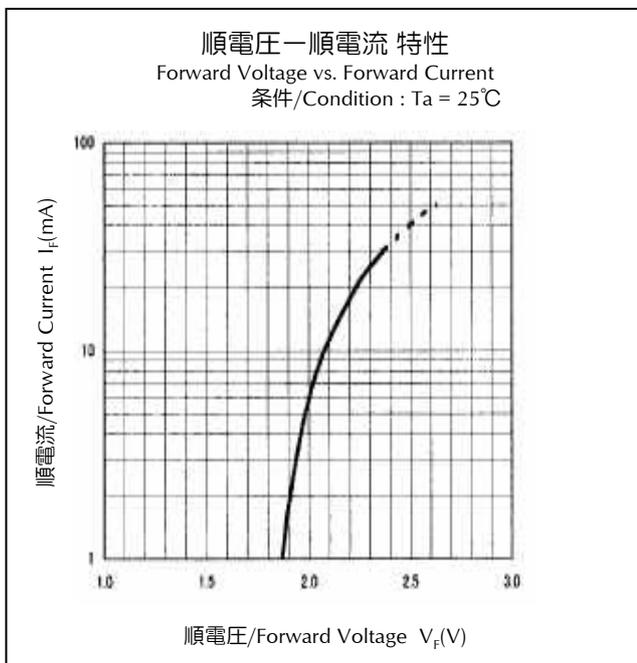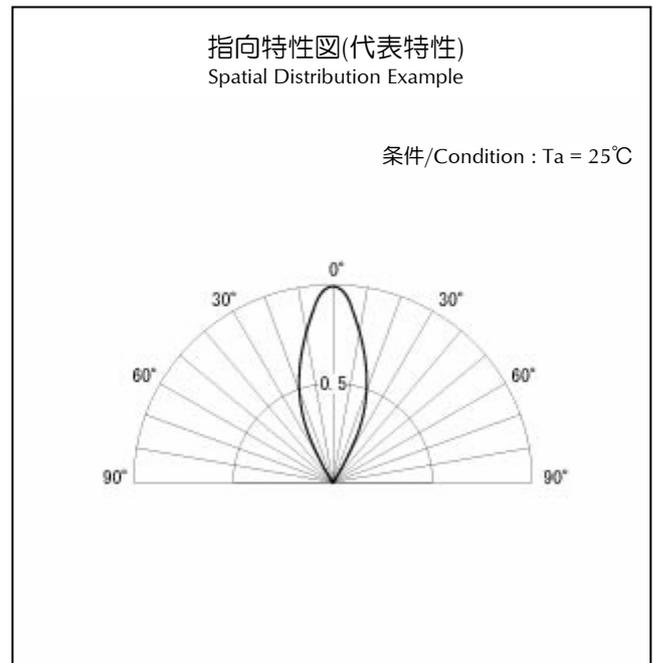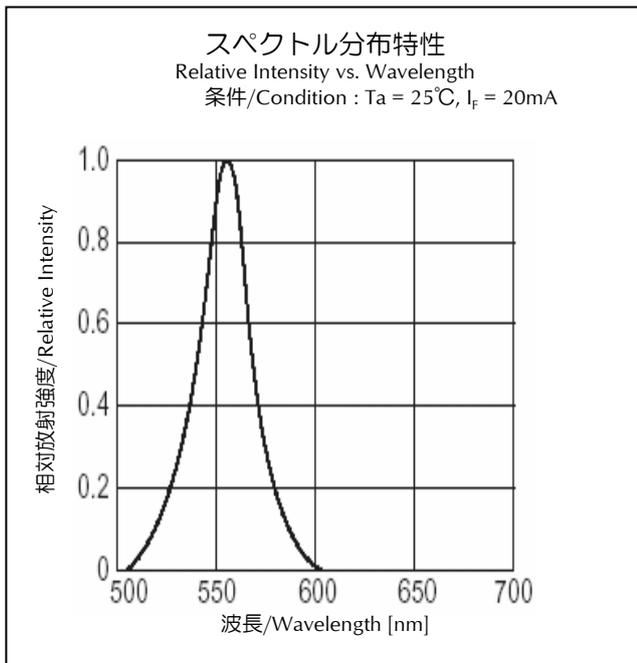





## 特性グラフ(HBG)

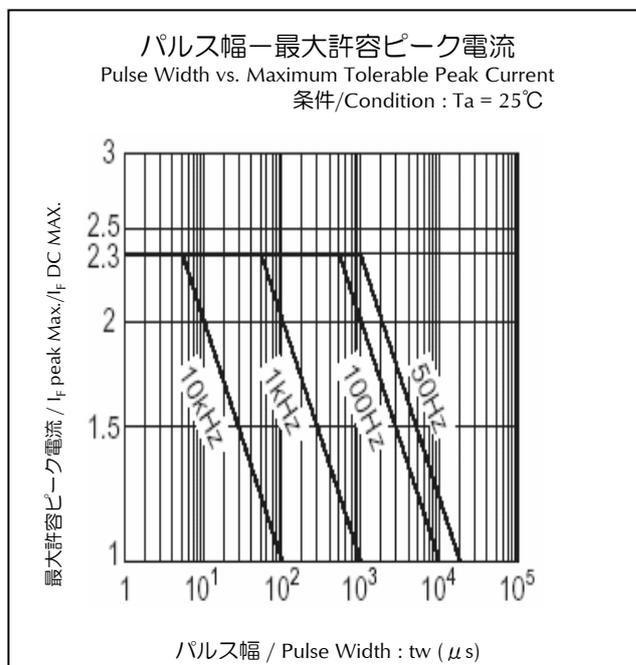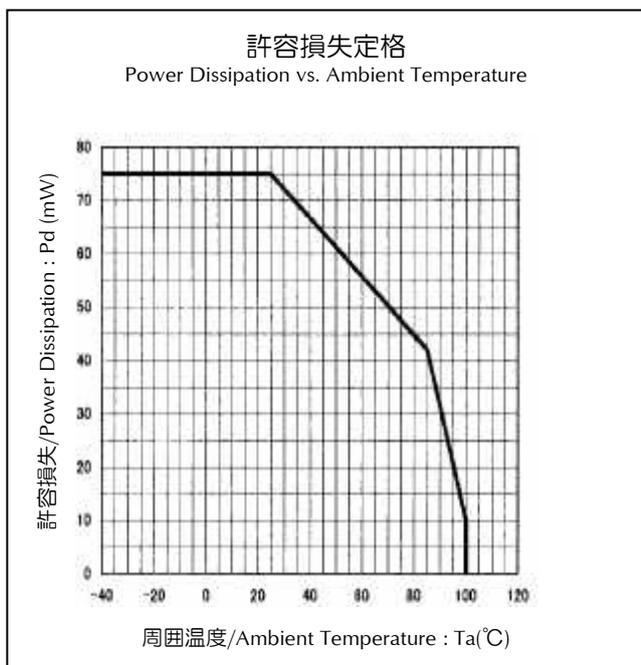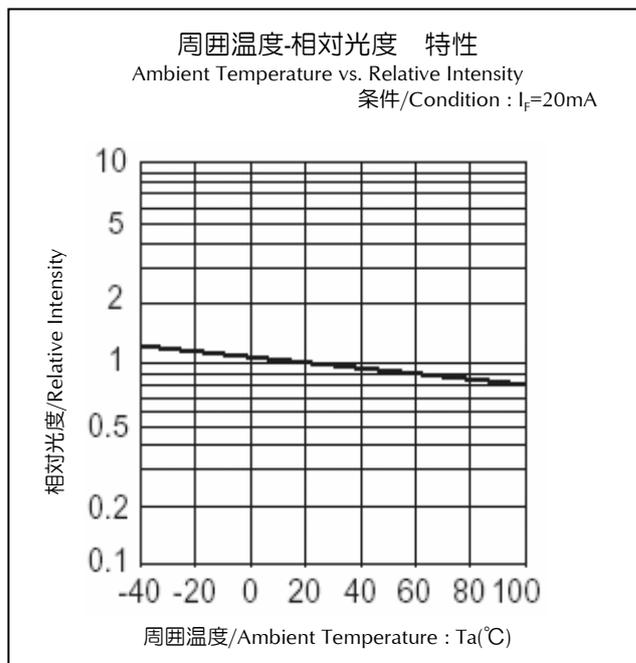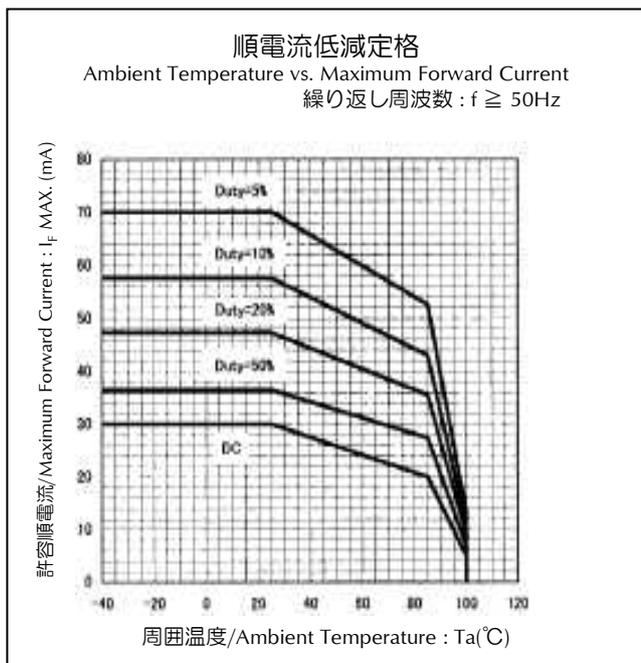





## 特性グラフ(HPG)

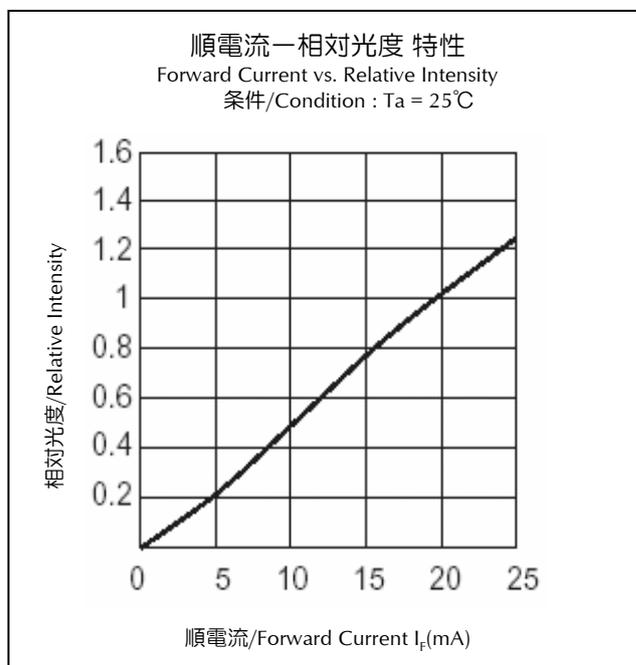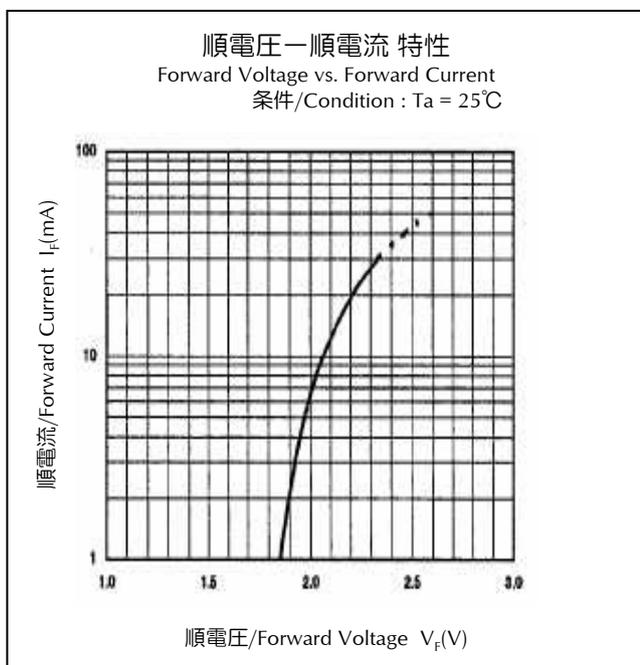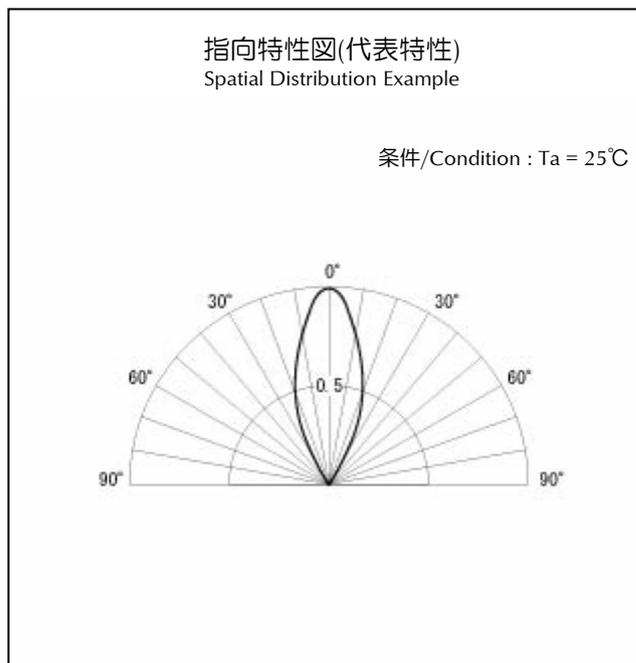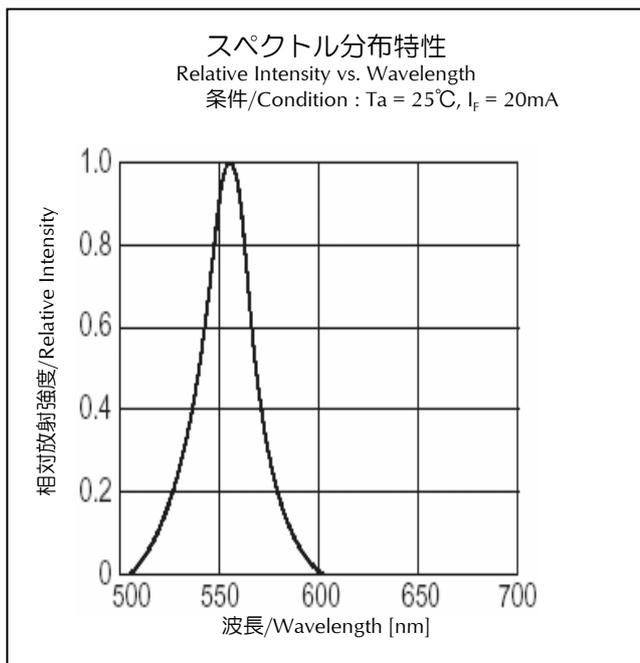





## 特性グラフ(HPG)

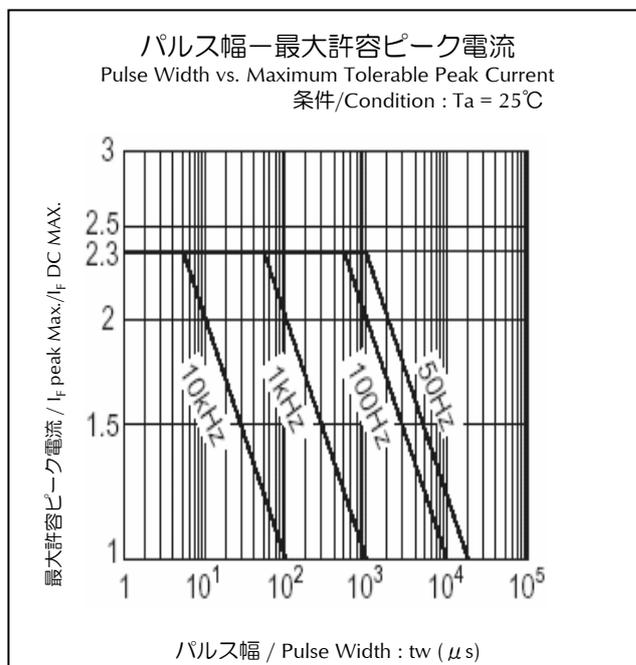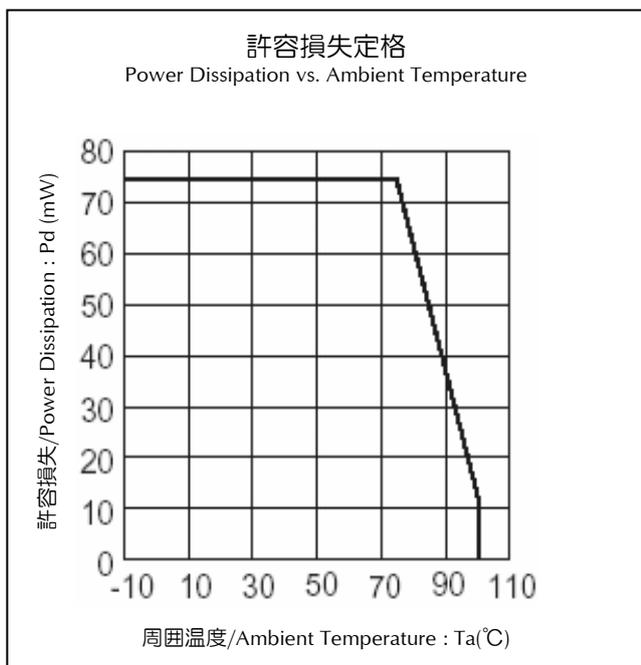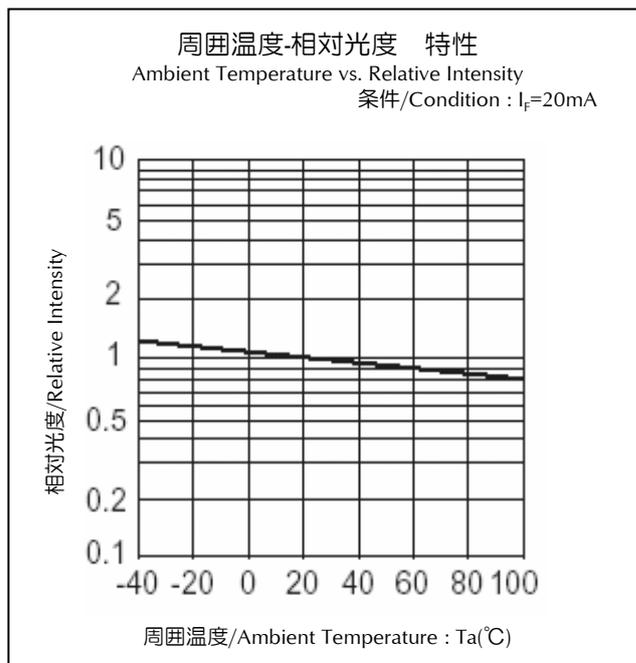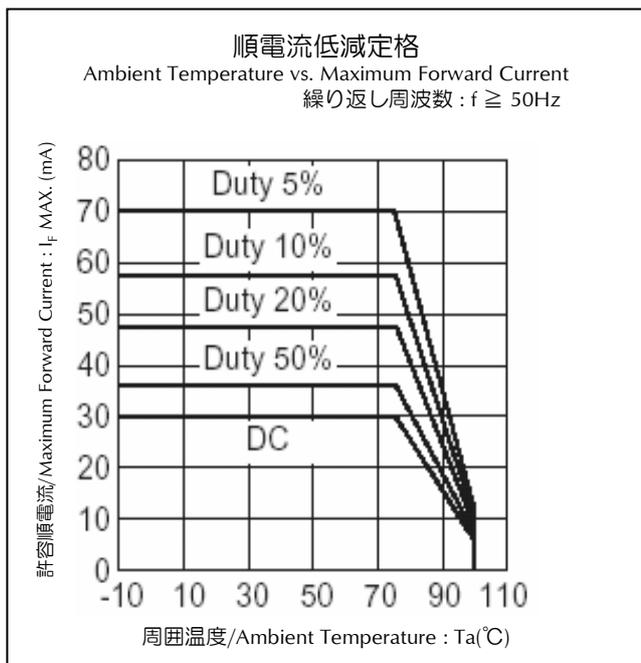




## 特性グラフ(HPY)

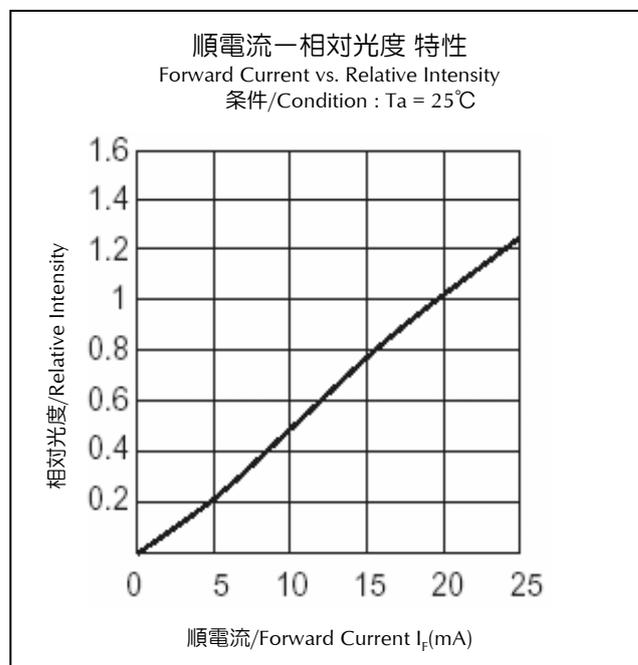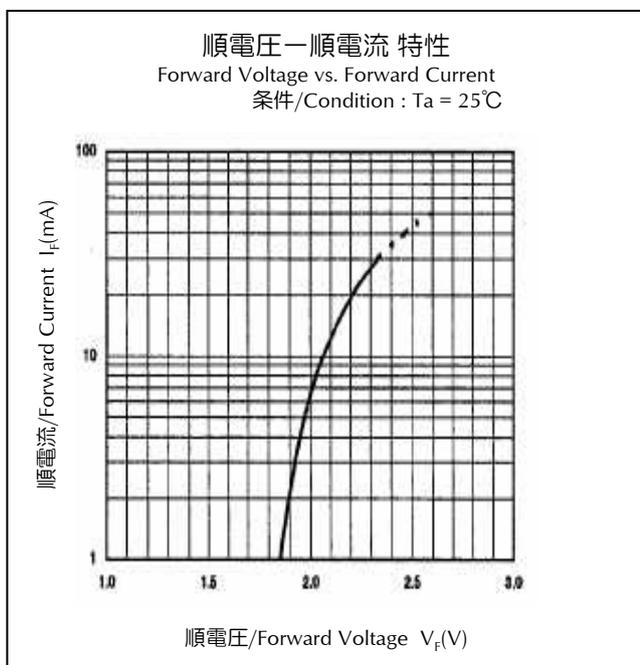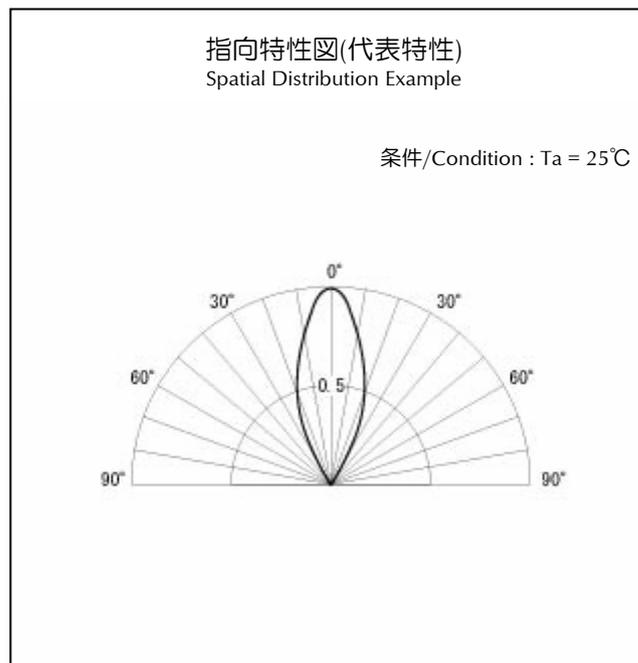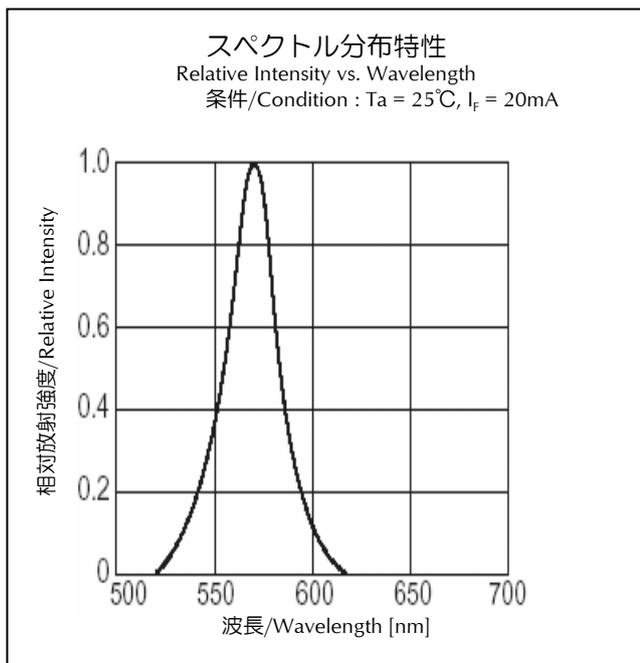





## 特性グラフ(HPY)

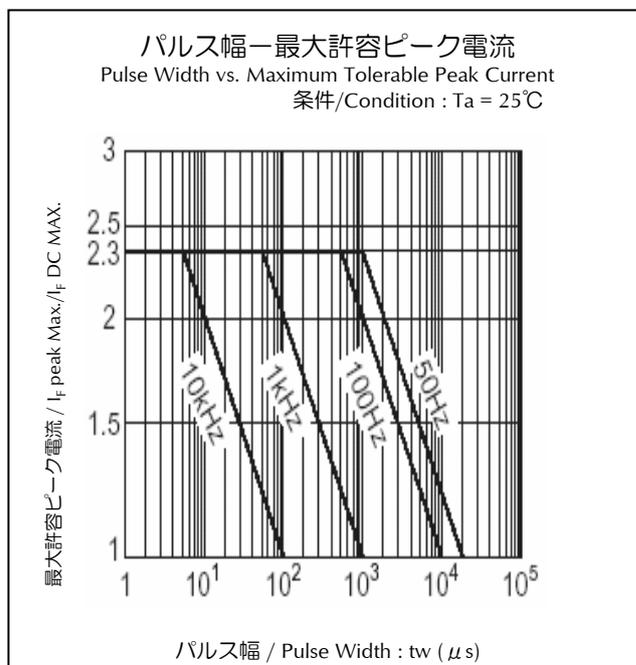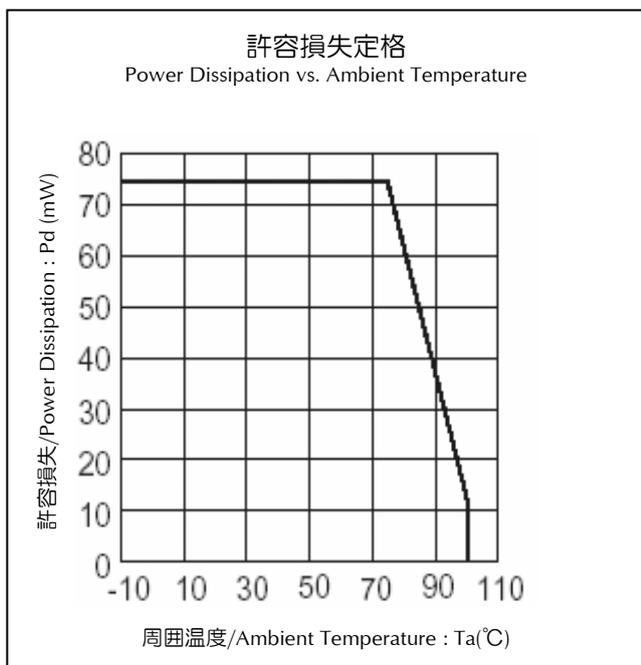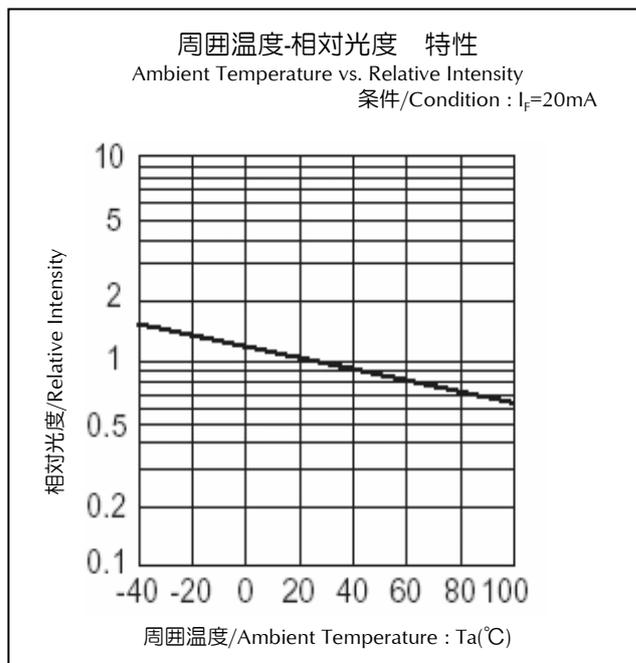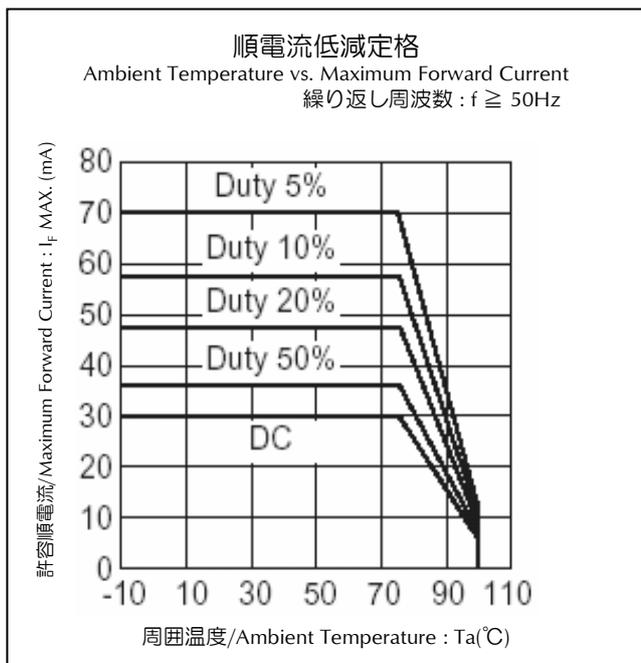





## 特性グラフ(HAY)

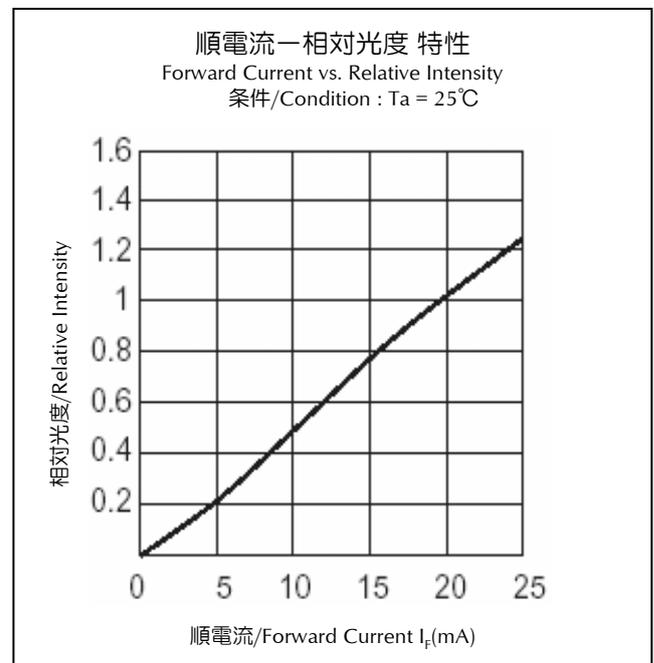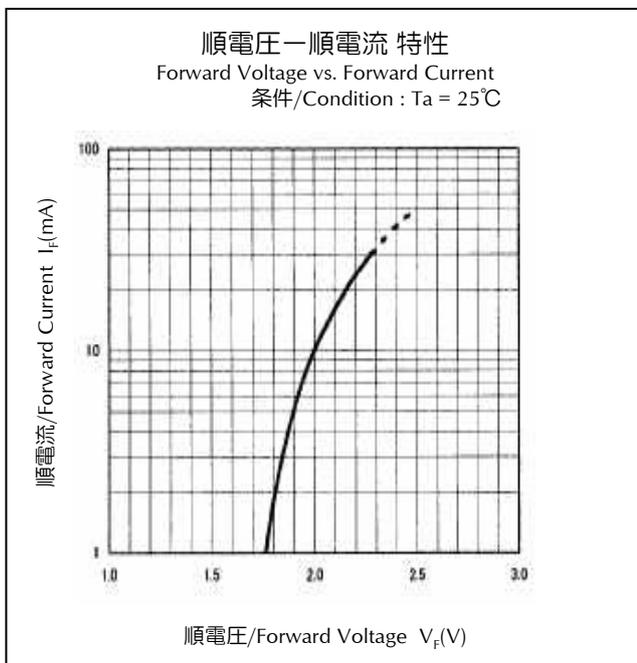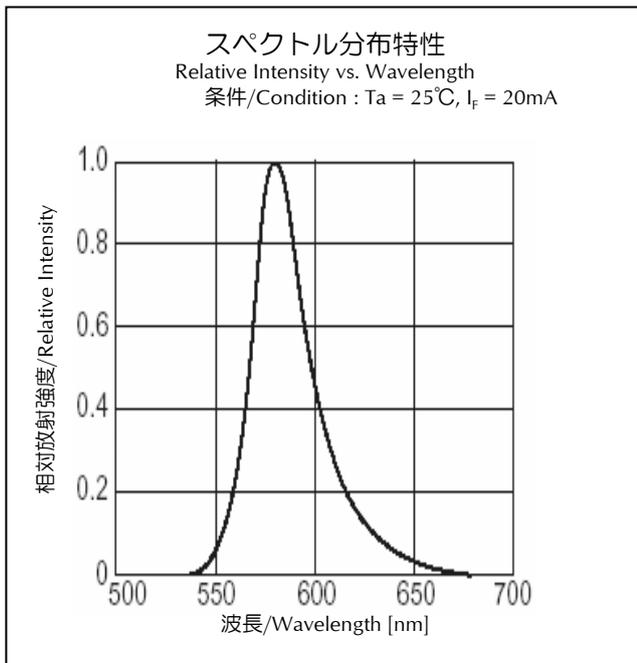





## 特性グラフ(HAY)

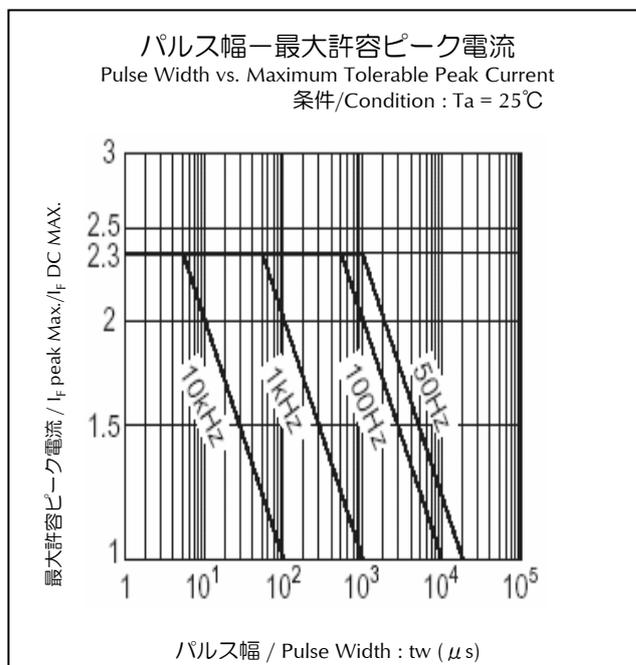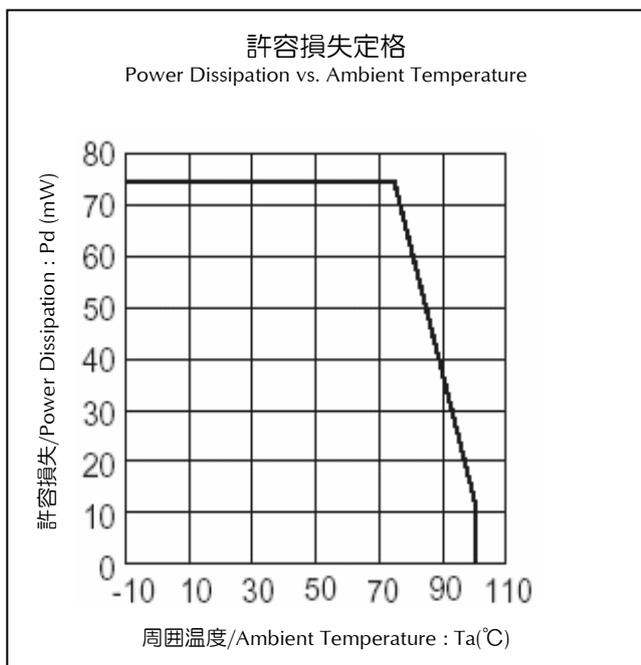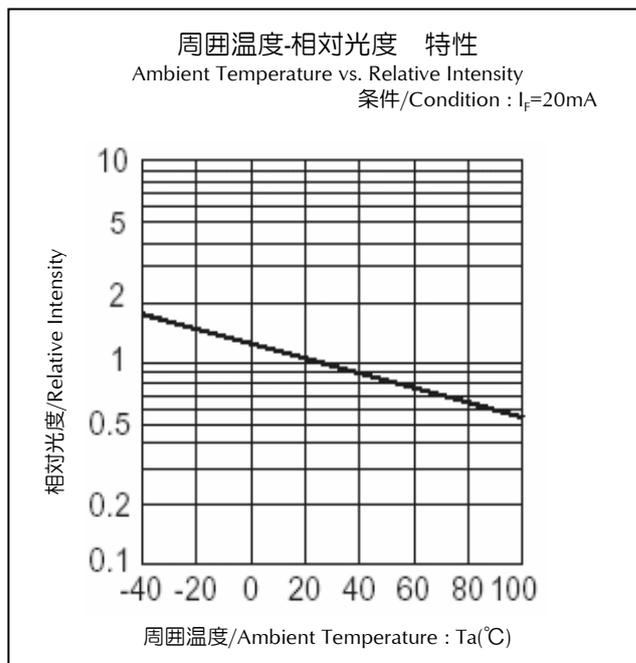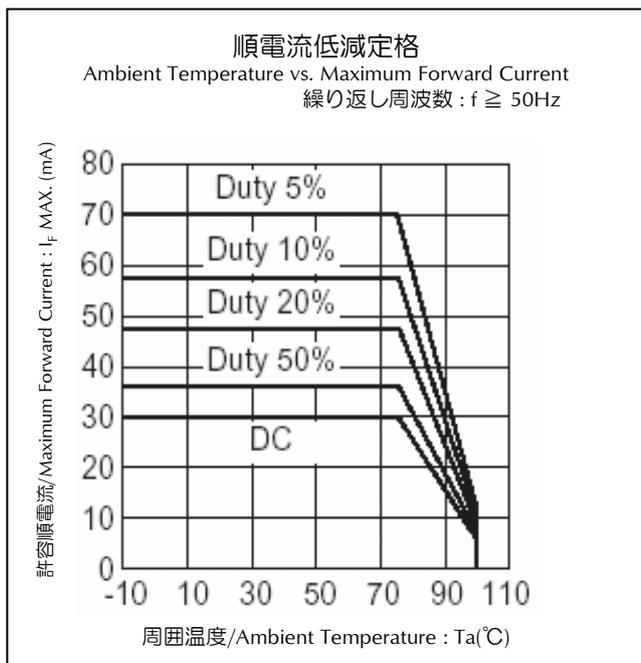





## 特性グラフ(HAA)

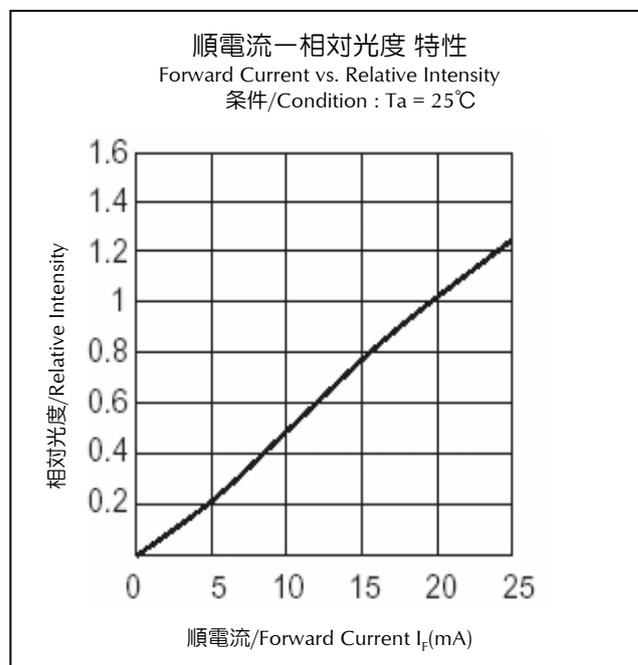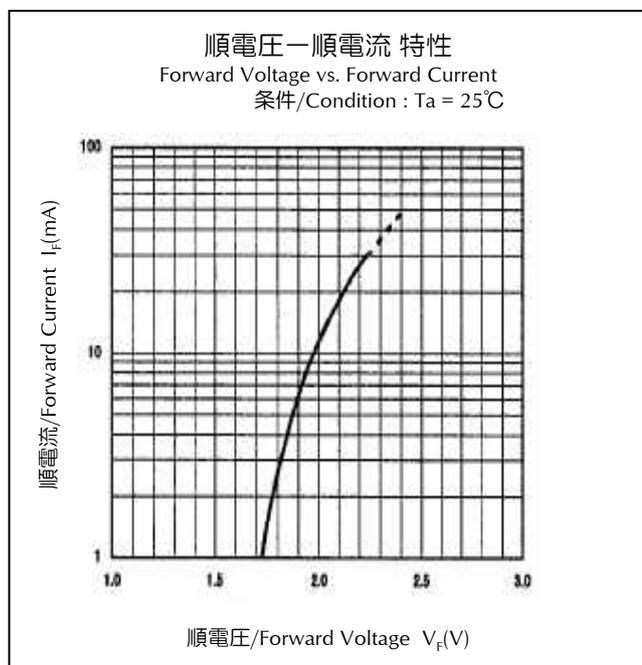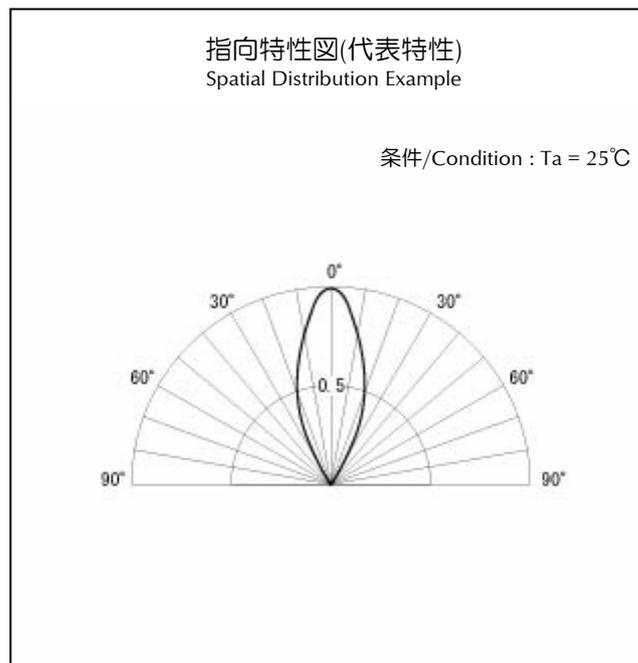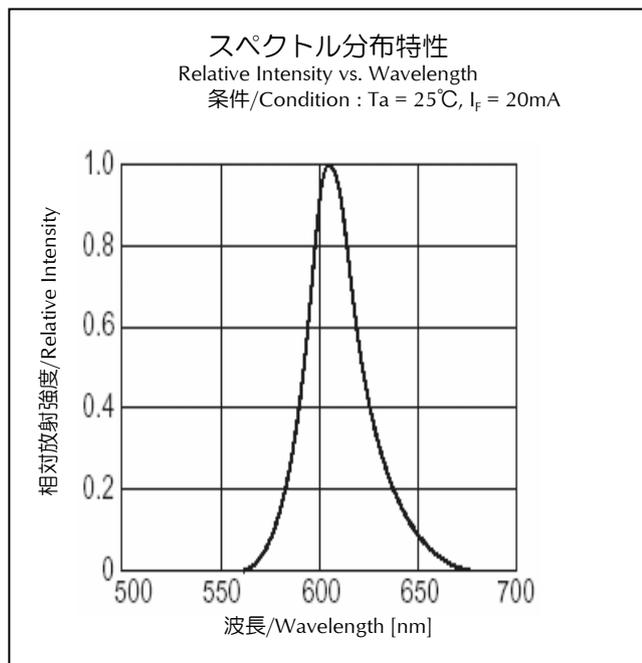





## 特性グラフ(HAA)

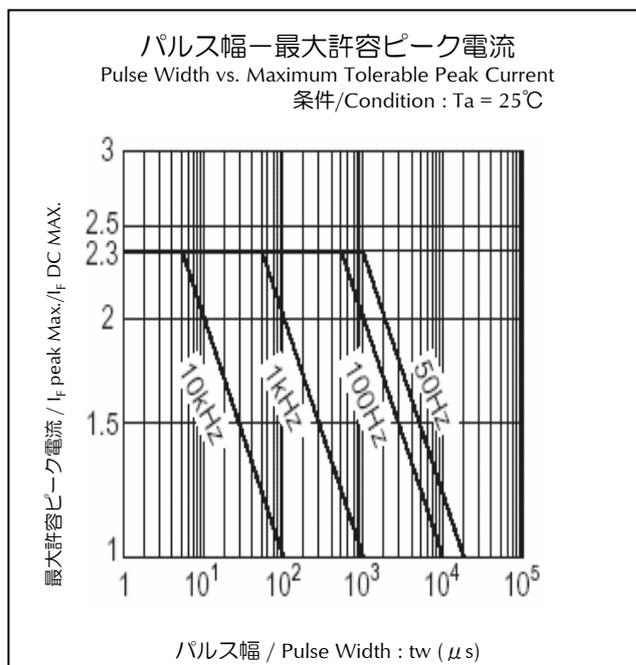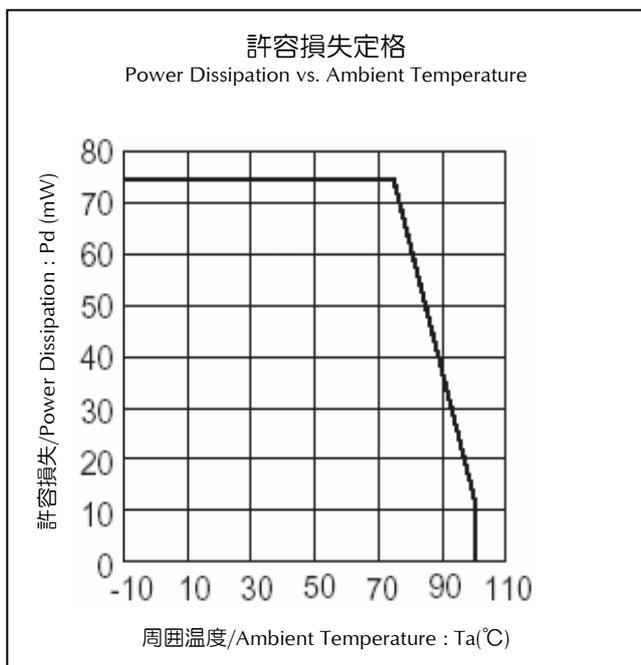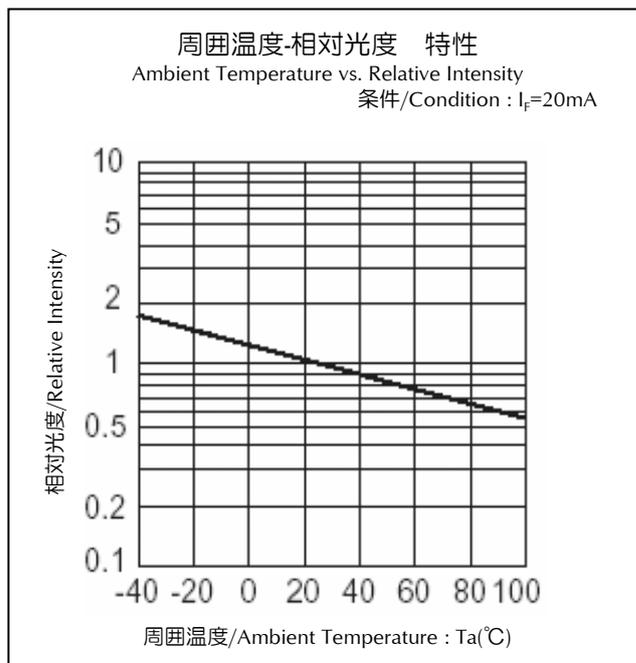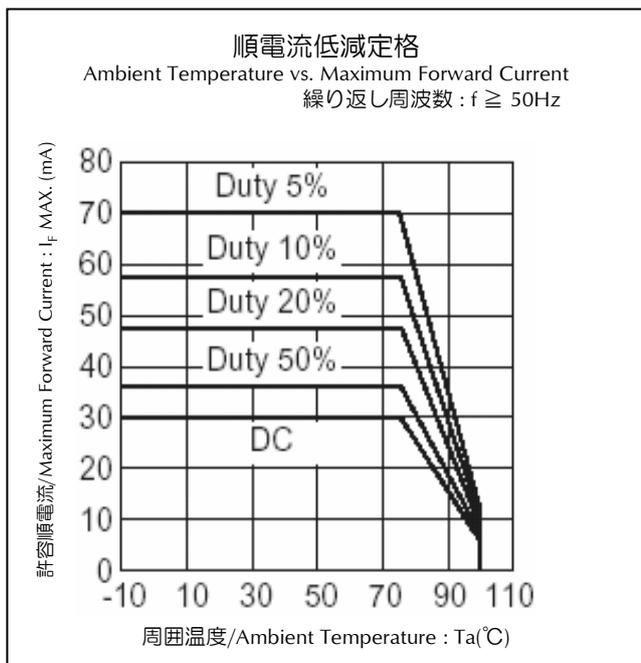

## 特性グラフ(HBR)

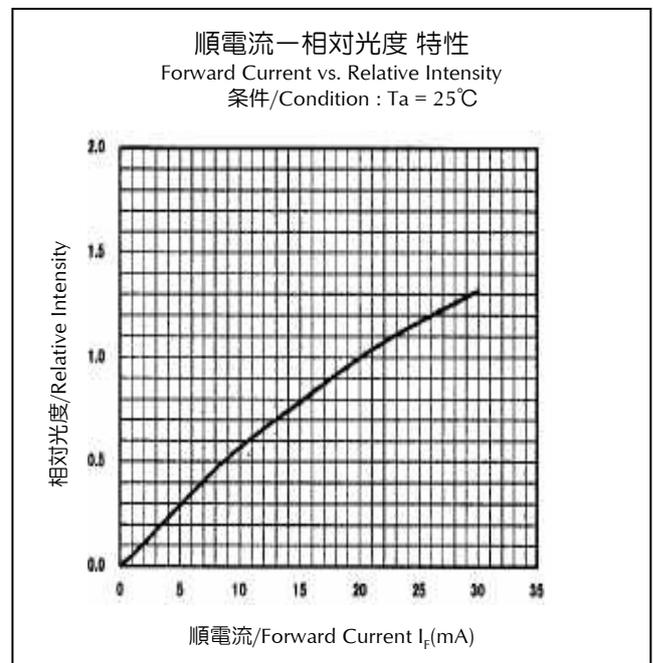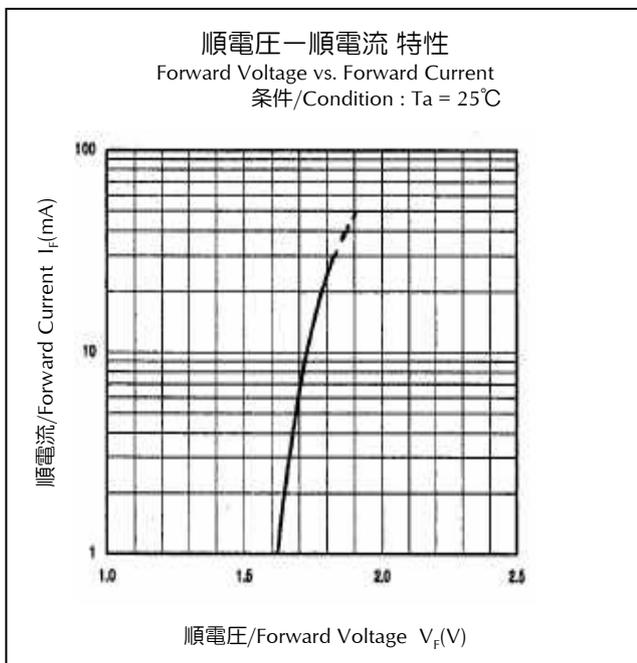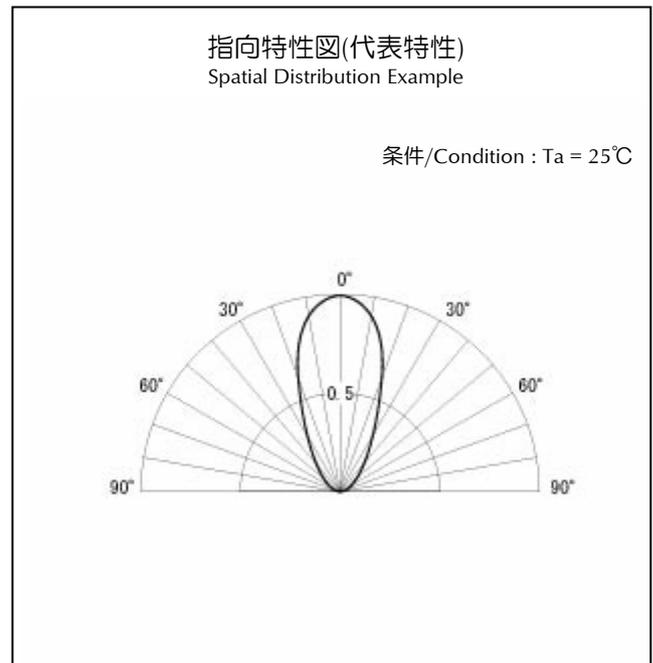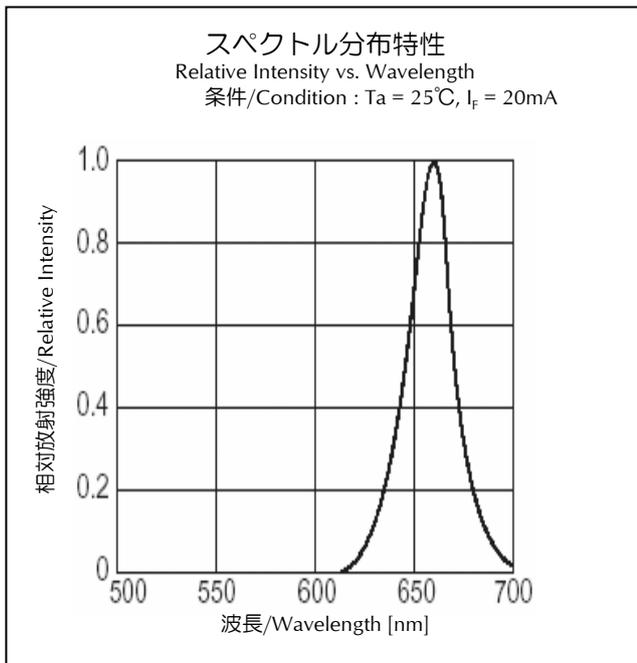


## 特性グラフ(HBR)

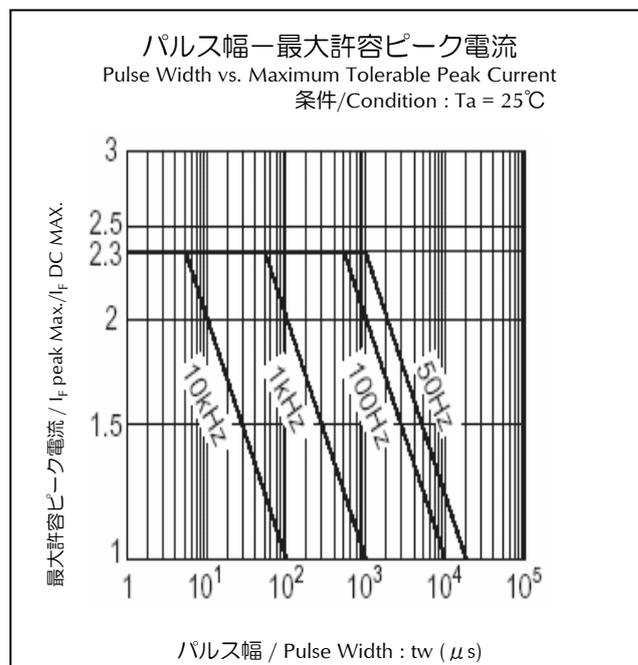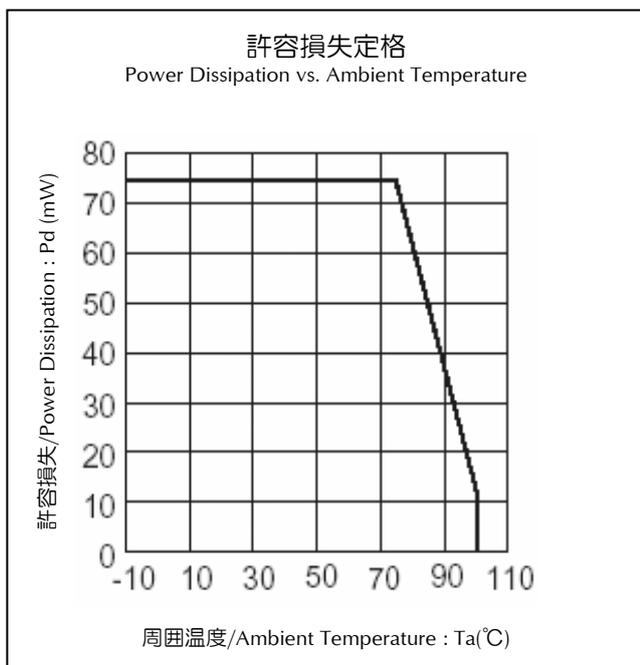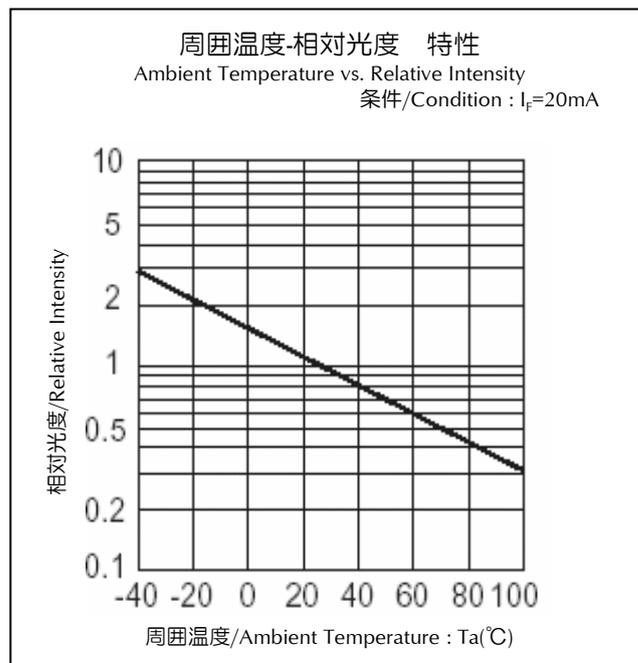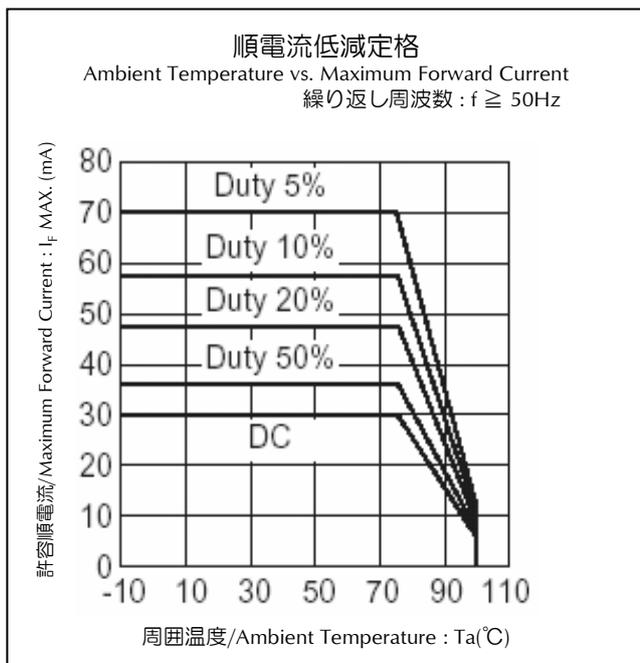

## 外形寸法


(単位：mm)

重量：(7.81)mg

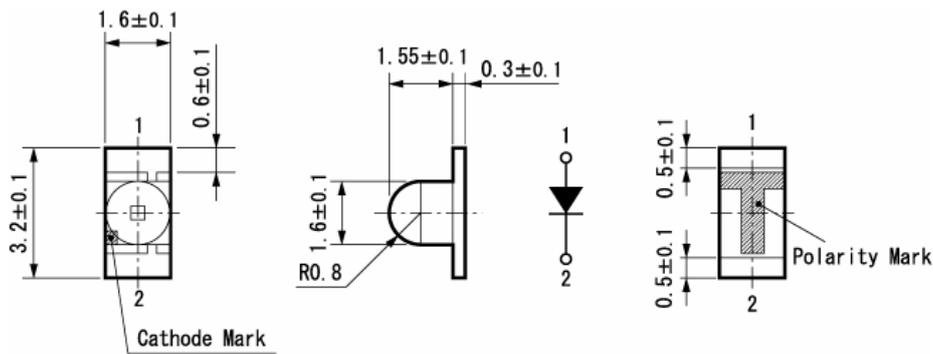

## はんだ付け推奨パターン

(単位：mm)

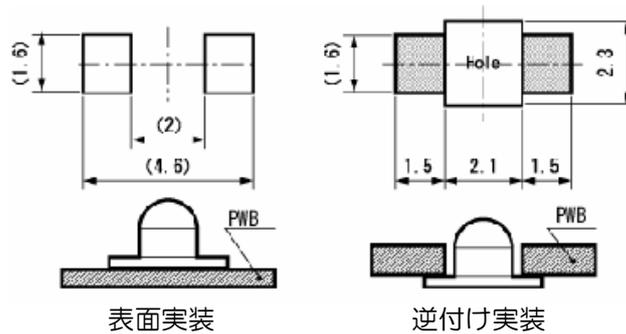



## テーピング寸法

(単位：mm)


※梱包数量:2,000個/1リール(標準)

1105W-TR (表面実装)

1105W-RR (逆付け実装)

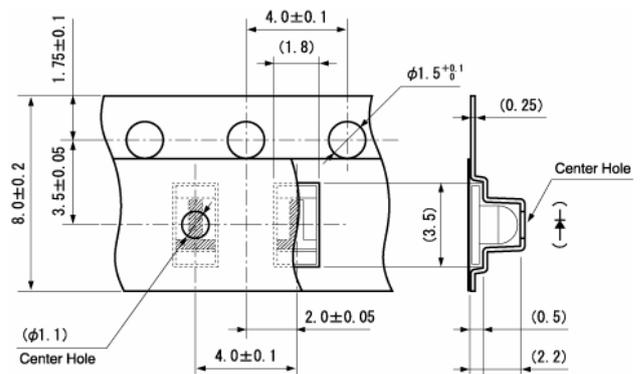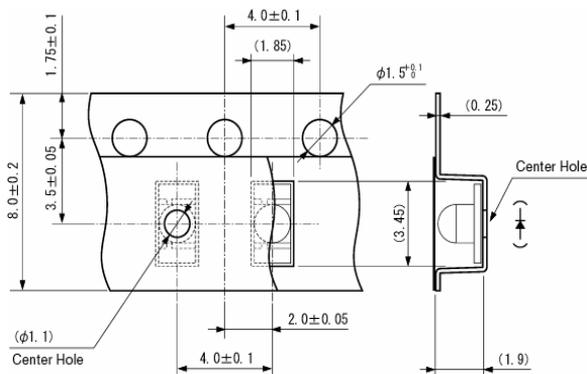

## リフローはんだ付け条件

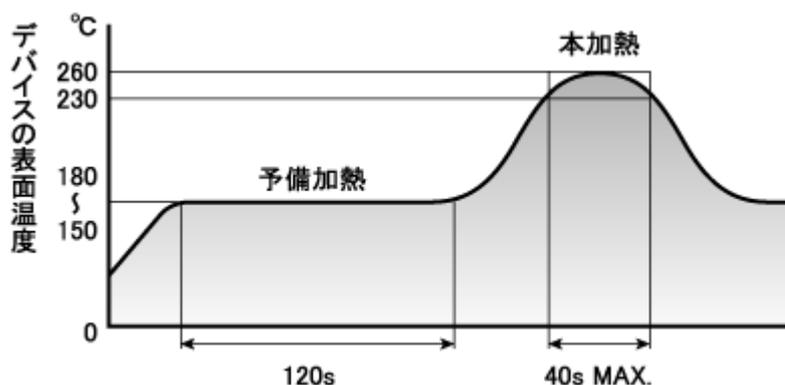

- 1) 上記のプロファイル温度はLEDの樹脂表面の上限温度を示しています。この範囲を越えないよう温度設定をして下さい。
- 2) 製品のリフローは2回までにして下さい。  
2回目のリフローを実施の際には、LEDへの吸湿を避ける目的で1回目と2回目のリフロー間隔を極力短くして頂くと共に1回目のリフロー後に常温への冷却時間を設けてください。
- 3) プリヒート中LEDへの温度リップルは極力小さく（6°C以内）抑えて下さい。

## ディップはんだ付け条件

予備加熱	120°C（最高） 60 s（最長）
はんだ槽温度	265°C（最高）
槽内浸漬時間	5 s（最長）

- ・製品のはんだ槽への浸漬回数は2回までとして下さい。
- ・2回目のディップ実施の際には、1回目のディップ後に常温への冷却時間を設けてください。

## マニュアルはんだ付け条件

はんだコテ先温度	350°C（最高）
はんだ付け時間、回数	3秒以内、1回

## 信頼性試験結果

試験項目	準拠規格	試験条件	時間	故障数
常温動作耐久試験	EIAJ ED-4701/100(101)	Ta = 25°C, I <sub>F</sub> = 最大定格電流	1,000 h	0/25
耐半田熱試験	EIAJ ED-4701/300(302)	260±5°C	5sec	0/25
温度サイクル試験	EIAJ ED-4701/100(105)	定格の最低保存温度(30min)～常温(15min) ～定格の最高保存温度(30min)～常温(15min)	200 cycles	0/25
高温動作耐久試験	EIAJ ED-4701/100(101)	Ta = 100°C, I <sub>F</sub> = 5mA	1,000 h	0/25
耐湿動作耐久試験	EIAJ ED-4701/100(102)	Ta = 60±2°C, RH = 90±5%, I <sub>F</sub> = 30mA	1,000 h	0/25
高温放置試験	EIAJ ED-4701/200(201)	Ta = 定格の最高保存温度	1,000 h	0/25
低温放置試験	EIAJ ED-4701/200(202)	Ta = 定格の最低保存温度	1,000 h	0/25
振動試験	EIAJ ED-4701/400(403)	98.1m/s <sup>2</sup> (10G), 100 ~ 2KHz, 20min.掃引, XYZ各方向	2 h	0/10

## 故障判定基準

項目	記号	条件	故障判定基準
発光光度	I <sub>v</sub>	各製品の発光光度のI <sub>F</sub> 値	Min.値 < 規格最小値 × 0.5
順電圧	V <sub>F</sub>	各製品の順電圧のI <sub>F</sub> 値	Max.値 ≥ 規格最大値 × 1.2
逆電流	I <sub>R</sub>	V <sub>R</sub> = 最大定格逆電圧V	Max.値 ≥ 規格最大値 × 2.5
外觀	-	-	著しい変色、変形、クラックなき事

## 本データシート記載事項及び製品使用にあたってのお願いと注意事項

- 1) データシートに記載している技術情報は、代表的応用例や特性等を示したもので、工業所有権等の実施に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
- 2) データシートに記載している製品、仕様、特性、データ等は、製品改良等のために予告なしに変更することがあります。ご使用の際には必ず最新の仕様書によりご確認ください。
- 3) データシートに記載している製品のご使用に際しましては、最新の仕様書記載の最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、その他使用上の注意事項等を遵守いただくようお願いいたします。  
なお、仕様書記載の最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性その他使用上の注意事項等を逸脱した製品の使用に起因する損害に関しては、当社は責任を負いません。
- 4) データシートに記載している製品は、標準の一般電子機器の用途（OA機器、通信機器、AV機器、家電製品、計測機器）に使用されることを目的として製造したものです。
- 5) 上記の用途以外の用途および高い信頼性や安全性が要求され、故障や誤動作が直接人命または人体に影響を及ぼすおそれのある用途（航空機器、宇宙機器、輸送機器、医療機器、原子力制御機器等）に使用することを計画されているお客さまは、事前に当社営業窓口までご相談ください。
- 6) データシートに記載している製品のうち「外国為替および外国貿易法」に該当するものを輸出するときまたは日本国外に持ち出すときは、日本政府の許可が必要です。
- 7) データシートの全部または一部を転載または複製することはかたくお断りします。
- 8) このデータシートの最新版は下記のアドレスから入手できます。  
ホームページアドレス：<http://www.stanley-components.com>