



発 光 色	型 名		社 名	文字高さ インチ	ピン 配置	チ ー プ 材 料	電 気・光 学 的 特 性 ( $T_a=25^{\circ}\text{C}$ )								最 大 定 格 ( $T_a=25^{\circ}\text{C}$ )				
							標準波長特性		標準光度		標準順電圧		最大逆電流		順電流 $I_F$ (mA)	逆電圧 $V_R$ (V)	動作温度 ( $^{\circ}\text{C}$ )	保存温度 ( $^{\circ}\text{C}$ )	
							$\lambda_F$ (nm)	$\Delta\lambda$ (nm)	$I_F$ (mA)	$I_V$ (mcd)	$I_F$ (mA)	$V_F$ (V)	$I_F$ (mA)	$I_R$ ( $\mu\text{A}$ )					$V_R$ (V)
赤	GL9P03D	GL8P03D	シャープ	0.3	N1	GaP	695	100	5	0.3	5	1.9	5	10	4	10	5	-30~70	-40~80
	GL9T03D	GL8T03D		0.3	N1	GaAlAs	660	20	10	3	10	1.7	10	10	4	20	5	-30~70	-40~80

### GL8P03D

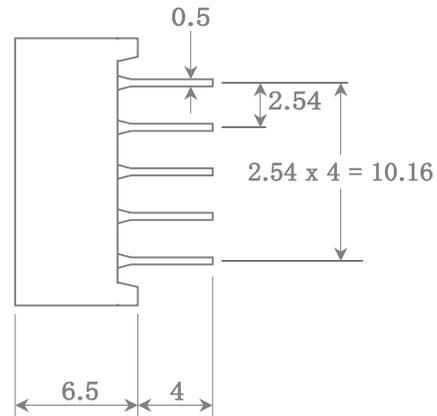

PIN	
1	CATHODE
2	ANODE f
3	ANODE g
4	ANODE e
5	ANODE d
6	CATHODE
7	ANODE dp
8	ANODE c
9	ANODE b
10	ANODE a

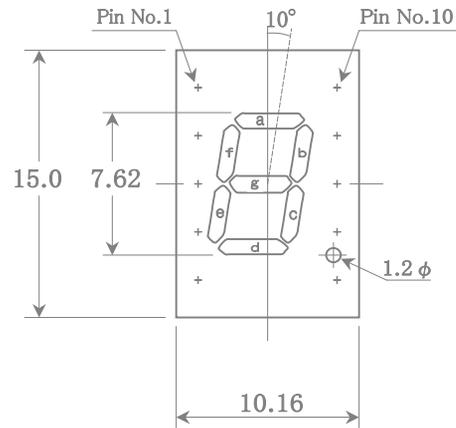