



FGBO FGLBO

FGBO カートリッジタイプ(手加工) Cartridge type




FGBO-A カートリッジタイプ(自動機) Cartridge type



*2
(0.3A, 0.5A, 1A~15A)

FGLBO ラジアルリードタイプ(手加工) Radial lead type




定格一覧表 Fuse List

| 品名 Catalog No. | 認可規格 Agency Approvals | | | | | | | 自動機 *2 | | | | |
|-------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|-----|----|------|-----|-----------|-------|-----|--------|---|
| | 型名 Type No. | 定格電圧 Voltage Rating | 定格電流 Ampere Rating | PSE | UL | C-UL | BSI | | SEIKO | VDE | RoHSII | |
| FGBO FGBO-A FGLBO | 125V / 250V | 0.1A | | | | | | | | | ○ | |
| | | 0.2A | | | | | | | | | ○ | |
| | | 0.3A | | | | | | | | | ○ | ○ |
| | | 0.4A | | | | | | | | | ○ | |
| | | 0.5A | | | | | | | | | ○ | ○ |
| | | 0.6A | | | | | | | | | ○ | |
| | | 0.8A | | | | | | | | | ○ | |
| | | 1A | ○ | | | | | | | | ○ | ○ |
| | | 1.5A | ○ | | | | | | | | ○ | ○ |
| | | 2A | ○ | | | | | | | | ○ | ○ |
| | | 3A | ○ | | | | | | | | ○ | ○ |
| | | 4A | ○ | | | | | | | | ○ | ○ |
| | | 5A | ○ | | | | | | | | ○ | ○ |
| | | 6A | ○ | | | | | | | | ○ | ○ |
| | | 7A | ○ | | | | | | | | ○ | ○ |
| | | 8A | ○ | | | | | | | | ○ | ○ |
| | | 10A | ○ | | | | | | | | ○ | ○ |
| | | 12A | ○ | | | | | | | | ○ | |
| 15A | ○ | | | | | | | | ○ | ○ | | |
| 20A | ○ | | | | | | | | ○ | | | |
| 25A | ○ | | | | | | | | ○ | | | |
| 30A | ○ | | | | | | | | ○ | | | |

○:高融点はんだ(Pb85%以上)使用

溶断特性表

Time-current characteristic curve

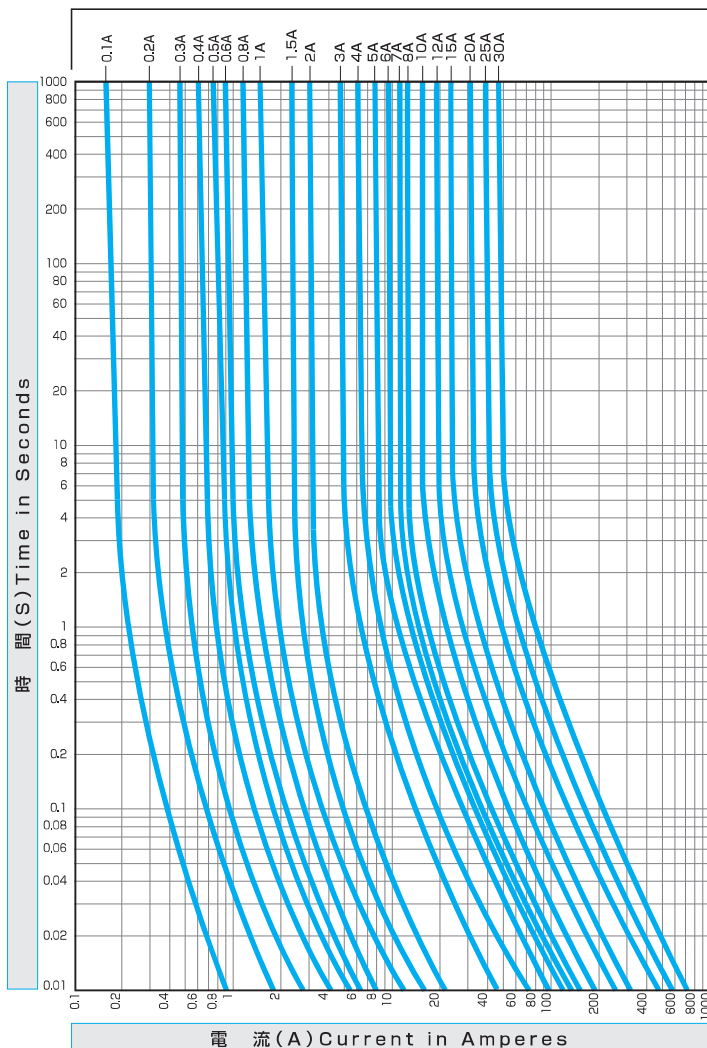

最小包装数 Minimum Package

FGBO: 100 Pcs. FGLBO: 200 Pcs.

電気的特性 Electrical Characteristics

| | | |
|--------------|-----------------------------|--|
| B種 Type B | 温度上昇 Temperature Rise | : 115% 100°C以下 : 115% 100C Max. |
| | 通電 Carrying Capacity | : 130% : 130% |
| | 溶断 Clearing Time-Current | : 160% 60分以内 : 160% 60Minutes Max. 200% 2分以内 : 200% 2Minutes Max. |

リード線径 Diameter of Lead Wire

| | | |
|--------|---------|------|
| FGLBO: | ~4A | φ0.6 |
| | 5A~8A | φ0.8 |
| | 10A~15A | φ1.0 |
| | 20A~30A | φ1.6 |

FGBO アプリケーション

Applications

| ホルダータイプ Type of Holders | 品名 Catalog No. | 詳細 details |
|---|-------------------------------------|---------------|
| パネル取付型 Panel type | MF-524 MF-526 | P.100 |
| パネル取付型 Panel type | FH-001AF FH-052S FH-S07 FH-032AF | P.99 |
| ブロック Fuse Block | F-10B | P.96 |
| クリップ Fuse Clip | F-062 | P.96 |
| 中継用 In-Line Fuse Holders | FFH-01 FFH-04 FFH-05 | P.97 |
| 中継用ボタンコンタクト Connector for In-Line Fuse Holders | 400612 | P.98 |