



プリント基板二段重ね用

固定型〔DPシリーズ〕(1パック1000本入)


- プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。
- 親基板、子基板共、半田付にて固定します。
- 材質……黄銅
- 処理……DP-1,2,4……ニッケル下地金メッキ
DP-5,10,15,20……ニッケル下地スズメッキ
- 定格電流……DP-1,2,4……5A
DP-5,10,15,20……20A

品番	L (mm)	親基板と子基板の間隔H (mm)	プリント板取付穴径 (φ)	取付方法	圧入工具先端チップ
DP-1	6.5	7.5	0.8	片側圧入式	P-5
DP-2	11.0	12.0	0.8		
DP-4	3.0	4.0	0.8		
DP-5	5.0	5.0	1.6		
DP-10	10.0	10.0	1.6		
DP-15	15.0	15.0	1.6		
DP-20	20.0	20.0	1.6	〃	〃

※圧入工具先端チップPシリーズは本体PCX-1 (24ページ参照)がないと使用出来ません。



DP-1
DP-2
DP-4



DP-5
DP-10
DP-15
DP-20


二段重ね用

超小型基板二段重ね用〔DSシリーズ〕(1パック1000本入)

- 小型基板を二段重ねにする時に御利用下さい。
- 親基板、子基板共、半田付にて固定します。
- 材質……リン青銅
- 処理……ニッケル下地金メッキ
- 定格電流……2A
- プリント板取付穴径……0.5φ

品番	L (mm)
DS-1.5	1.5
DS-2	2
DS-2.5	2.5
DS-3	3
DS-3.5	3.5
DS-4	4
DS-4.5	4.5

■寸法図

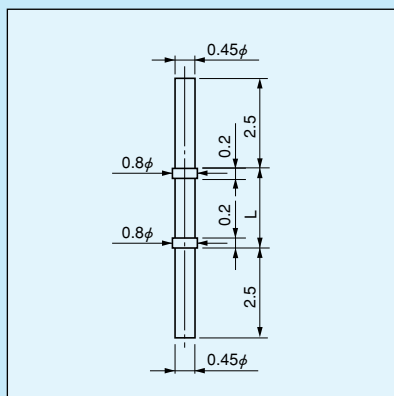

■使用例

